

DETAIL A (1:1)




吊り金具の位置の目安と個数 (ストッパーの反対側の端から吊り金具中央までの距離)								
商品幅(mm)	~600	~700	~800	~900	~1000	~1300	~1600	~2000
端からの距離	約100	約120	約130	約140	約160	約180	約180	約180
吊り金具の数	2	2	2	2	2	3	3	3

※ストッパー側の吊り金具は全て端から25mmです
ストッパーの反対側の吊り金具や、吊り金具3個の場合の中央の吊り金具は生地により位置が異なります。
詳しくはお尋ねください。

たたみ代の目安(単位:mm)		
製作高さ(H)	たたみ代 d	たたみ代 h
500	25~30	180~190
1000	30~40	185~195
1500	40~55	190~200
2000	50~70	195~205
2500	60~80	200~210

※m²/0.95kg~1.15kgの生地の平均
(四季彩01施工写真集P21仕様一覽参照)

商品仕様		
商品名	コード式ローマンシェード KSB かすみ	
製作可能寸法	製作幅(W)	500~2000mm
	製作高さ(H)	~2500mm(※製作幅2000mmの場合、~2000mm)
1 すだれ生地	幅	~2400mm
	材質	竹・ラミン材(生地見本参照)
	色	生地見本参照
2 棧木	材質	天然木
	色	ナチュラル・ブラウン・ブラック・ゴールド
3 昇降紐	材質	ポリエステル
	色	ベージュ・ブラウン・ダークブラウン・ブラック
4 昇降紐用リング	材質	POM
	色	透明色
5 操作コード	材質	ポリエステル
	色	ダークブラウン
6 操作つまみ	材質	天然木
	色	ナチュラル
7 吊り金具	材質	Fe
	色	GBメッキ
8 滑車B	材質	Fe
	色	GBメッキ
9 ストッパー	材質	POM・Fe・その他
	色	ブラウン
10 天井付ブラケット(標準仕様)	材質	Fe
	色	GBメッキ
11 正面付アタッチメント(オプション)	材質	Fe
	色	GBメッキ

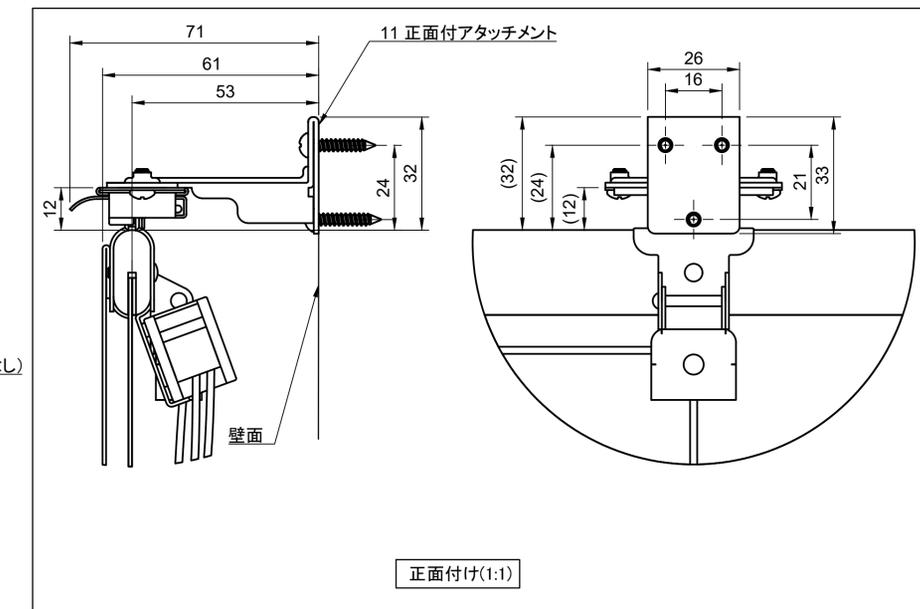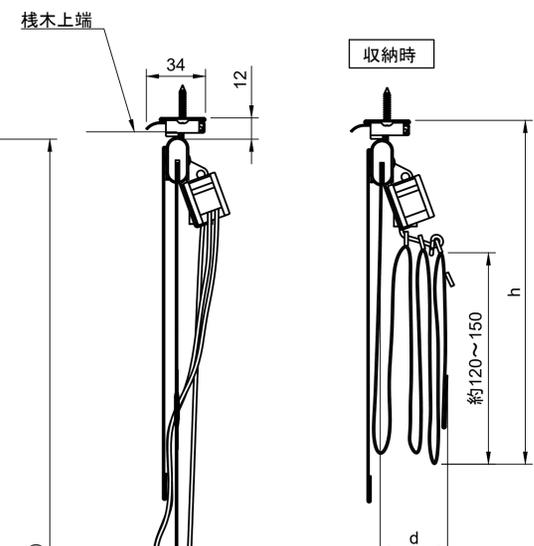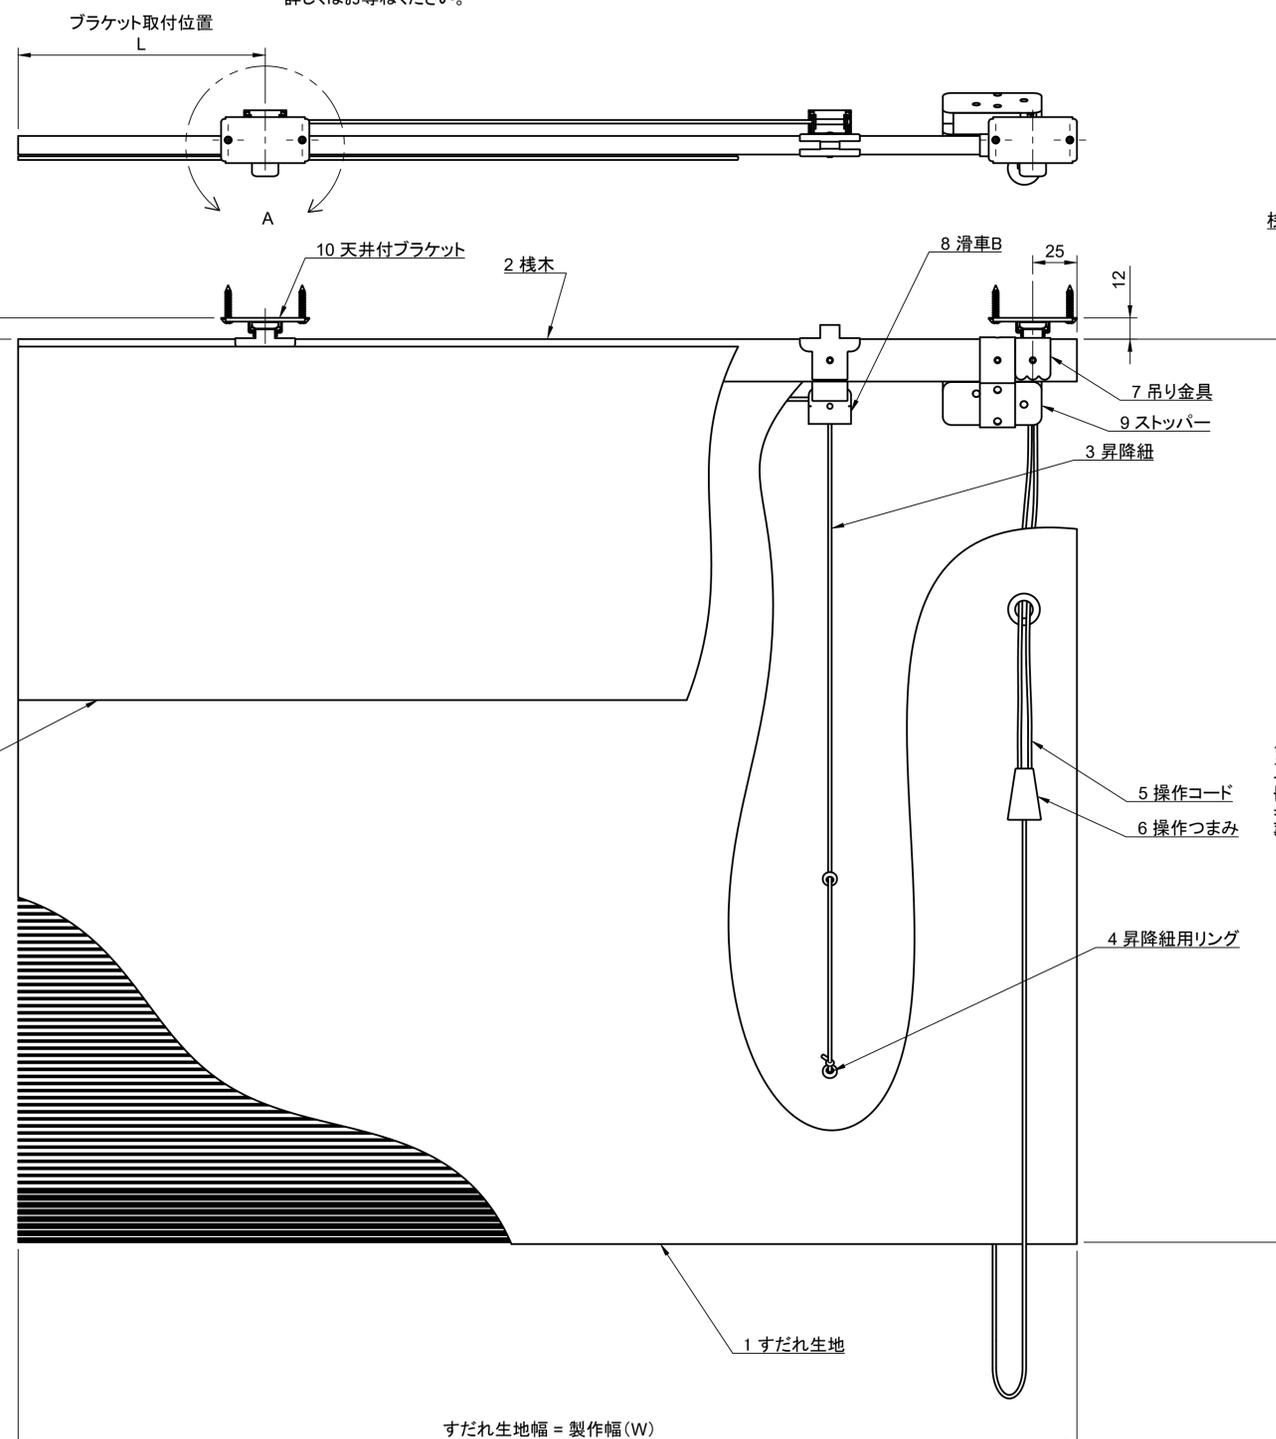

正面図
(一部省略)

	商空間用・住空間用 オーダーすだれ四季彩			
	製品名 コード式ローマンシェード KSB かすみ			
	作成者 TS	承認者 KS	作成日 2020/09/30	Rev. 0
	DWG No. SKDKSB001		尺数 1:2	サイズ A1