


固定式すだれタペストリー「あおい」 固定式日除すだれ「ゆური」



取扱説明書

この度はオーダーすだれ「あおい」「ゆური」をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
安全に永くご使用いただくために取り付け、取り扱いはこの説明書をよくお読みになり、正しくご使用ください。


1. 構造図&各部名称 ①図

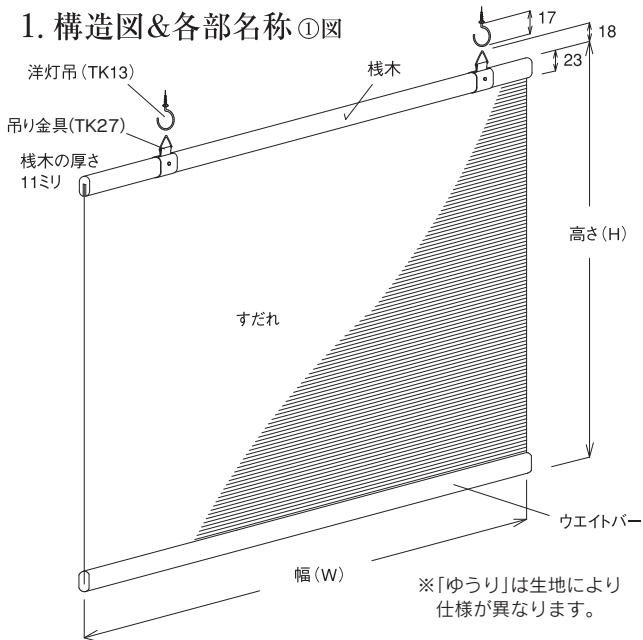

標準仕様


天井付

洋灯吊 (TK13) ②図



正面付


洋灯吊 (TK13) ③図



オプション


天井付

天井付ブラケット (TK20) ④図 ¥800/1コ



正面付

天井付ブラケット (TK20) + 正面付アタッチメント (TK21) ⑤図 ¥1,400/1組



2. お取り付け方法 (標準)

天井付の場合

a. 天井付の場合は①図・②図を参考に付属の洋灯吊 (ヒートン) でしっかりした木地の箇所に取り付けてください。

正面付の場合

b. 正面付をされる場合は、③図の正面付を参考に付属の洋灯吊ヒートンをしっかりした木地に水平にねじ込んでください。充分な強度を確かめ、本体を吊り下げてください。

3. お取り付け方法 (オプション)

天井付の場合

a. 天井付ブラケット (TK20) を使用して取り付ける方法です。(④図)

商品本体の吊金具の間隔に合せ、取り付け場所に天井付ブラケット (TK20) を付属のビスでしっかり止めて下さい。

次に商品本体を持ち、吊金具の吊輪を天井付ブラケット (TK20) にカチッと音がするまで差し込み、抜けないことを確認して下さい。

正面付の場合

b. TK20+ 正面付アタッチメント (TK21) を使用して取り付ける方法です。(⑤図)

天井付の場合を参考にして取り付けして下さい。

商品を取り外す場合

ブラケット前面のリリースレバーを押しながらブラケットから吊輪を引き抜いて下さい。

※商品サイズが大きい場合は、取り付け・取り外しとも2名での作業をお勧めします。

4. 本製品について

- ◎天然素材の性質上、多少サイズが異なる場合があります。また、全く同じ節目や色合いのものはございません。
- ◎天然素材の商品は温度、湿度などの気象条件により長さが長くなったり、短くなったりします。ご了承ください。
- ◎品番により、炭化や燻製の臭いが残っている場合がありますが、人体等に害はございません。

5. ⚠️ご注意

- ◎雨等でぬれる屋外では使用しないでください。カビが発生し消耗が早くなります。
- ◎冬季、結露するガラスのそばでは使用しないでください。カビが発生することがあります。
- ◎本製品に物を吊るさないでください。また、ぶら下がりがや左右前後に力を加えないでください。破損する恐れがあります。
- ◎本製品で遊ばないでください。製品が落下することがあります。
- ◎本製品には竹のけば立ちがある場合があります。横になでないでください。特にお手入れ時にはご注意ください。

6. 日常のお手入れ

- ◎すだれ生地は正常な状態に吊るしてください。横ズレ、ネジレ、片ズレは調整してください。
- ◎ホコリが付きの場合は、ブラシ掛け、または掃除機により取り除いてください。

商品本体の幅と取付部品の数

部品名	本体の幅	300~1300	~2000	~2400
洋灯吊 (ヒートン) の数		2	3	4
天井付ブラケット (TK20) の数		2	3	4
正面付 (TK20+TK21) の数		2	3	4