

◆操作方法

【降ろすとき】（工場出荷状態）

※操作上の商品特性

- 1、このシェードすだれは、降ろす、上げるの1往復の操作を、チェーンを同一方向に引くだけで行う「ワンウェイ式」です。1往復して上がった状態からは、逆方向にチェーンを引くことで、降ろす、上げるの操作を行います。
- 2、すだれを一番下まで降ろした状態からは、降ろした方向にそのままチェーンを引いても、逆方向に引いても、生地を上げることが出来ます。ただし、上がった生地を再度下げる場合には、どちらかの方向にしかチェーンが引けませんので、チェーンを軽く引いて動く方向に操作してください。（動かない方向に無理にチェーンを引きますと、故障の原因になりますので、ご注意ください。
- 3、ドラム内蔵のチェーン式シェードは一般的に操作を軽くするため、操作を引いた長さ按比例して生地は昇降しません。操作した長さの、16%～50%程度が生地昇降高さとなります。コード式のシェードは操作した長さと同比率の昇降高さとなりますが、重くなります。



すだれ生地を上げてしまった状態で、無理にチェーンを引きますと故障の原因となりますので、ご注意ください。

すだれに「ねじれ」「ゆがみ」が生じた場合

「ねじれ」が生じた場合

- ①すだれ生地を一番下に降ろした状態で、手で下から巻き取り図のように強くねじってください。
20秒～30秒程度ねじった状態を維持してください。
- ②元に戻し、ねじれが直っているかどうかを確認し、直るまで力加減を変えながら繰り返してください。
- ③ねじれが直りましたら、すだれ生地を下に少々引き形を整えます。

図16

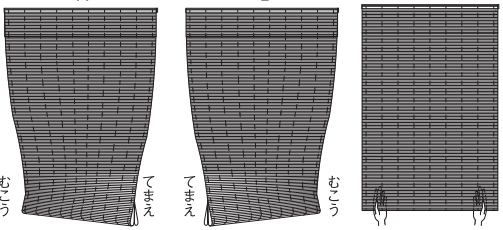


図17



下から巻き取って図の様に強くねじってください。
一度で直らない時はより強くねじってください。




①すだれ生地は、竹ヒゴを縦糸だけで編みこんでいる織物ですので、横方向には比較的簡単に変形します。故意に変形させなくても物に当たったり、人が生地に触れるだけで変形しますのでご注意ください。また変形しても上記のように修正することができます。
②両端に縦方向にも伸縮します。一般的に経年変化で1%以上伸びます。湿度が高いと縮む場合もあります。
手で伸ばしても10～20mm程度は長くなります。

「ゆがみ」がある場合

- ①すだれ生地を一番下に降ろした状態で、生地の最下部を軽く下に引いた状態で、ゆがみを直したい方向の左右どちらかに振ってください。
- ②部分的にゆがんでいる場合は、生地側面の出ている側を木片や(手)などで軽く叩いてください。

図18

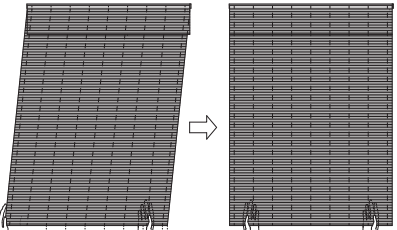

◆メンテナンス上のご注意

- 1、受注後もしくは納品後、チェーンの交換や長さを変える事は、現場ではできません。工場での対応となります。
- 2、生地の左右で高さのスレが生じた場合、吊り上げコードの一番下の部分を解いて多少の調整はできますが、吊り上げコード自体の調整は工場での対応となります。
- 3、すだれ生地は天然素材ですので洗濯はできません。ホコリ等を掃除機で吸い取るか軽く乾拭きしてください。また天然素材ですのでカビが発生することがあります。市販の天然素材にも適用できる防カビ材を吹き付けてふき取ることもできますが、弊社工場で防カビ加工をすることもできます。（有償）
- 4、すだれ生地のヒゴが折れてしまった場合は、その部分だけの修理はできません。生地自体を全部交換となります。すだれはヒゴを1本1本縦糸で編んだ手作りの商品です。縦糸が切れると生地全てが解けますので、ご注意下さい。

◆メンテナンスシールについて

この製品の詳細はメンテナンスシールに記載してあります。

品名：製品名を表示しています。

品番：製品の装飾タイプ、生地の品番を表示しています。

寸法：製品のサイズをmm単位で表示しています。

メンテナンスシール

品名
品番
寸法 W1500 × H1500

材質
製造年月日
日本製

材質：すだれ生地の材質を表示しています。

製造年月日：製品の製造された年月日を表示しています。保証期間の始まりを表示しています。

弊社の製品は国内で製作しています。

◆保証について

この製品は保証対象商品です。
下記の保証書をよくお読みになり大切に保管してください。

保証書

このたびは、弊社のチェーン式ローマンシェードすだれKC「かすみ」をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。当製品は、厳密なる品質管理及び検査を経てお届けしておりますが、万一保証期間内に故障した場合は無償で修理致します。修理をご依頼の場合は、商品のアルミフレーム裏に貼付のメンテナンスシールをご確認のうえ、お買い上げいただいた販売店・工事店様へご連絡下さい。但し、保証期間内であっても下記の場合は、有償となります。

保証期間 お買上げ日より1年間

記
保証期間内でも有償となる場合。
1. メンテナンスシール右下に NG ※と明記してある場合。
2. 取り付け上、使用上の誤りによる故障または破損。
3. 不当な改良、修理による故障または破損。
4. 火災、地震、水害、落雷などの天災地変による故障または破損。
5. 特殊環境（薬品、極度の高温多湿）による故障または破損。
※NGとは、ノンクレーム対象製品の意であり、メーカー保証外の規格や仕様をご要望された場合に適用されます。
全て有償のメンテナンスとなりますのでご了承下さい。

販売店名・所在地

かすみ

店舗・住宅用オーダーすだれ

KC チェーン式ローマンシェードすだれ

取扱説明書&保証規定

この度はローマンシェードすだれをお買い上げいただきましてありがとうございました。
安全にご使用いただくために、取付は説明書にしたがって正しく取付けてください。
本製品を永く快適にお使いいただくため、本説明書をよくお読みいただくようお願いいたします。

[取付工事店へのお願い]
この取扱説明書はご使用になるお客様へ手渡しください。

お読みになった後は、大切に保管してください。

株式会社 鹿田産業
〒834-0114 福岡県八女郡広川町太田428
TEL:0943-32-1141 (代) FAX:0943-32-3500 (代)
http://www.shikada.co.jp E-mail info@shikada.co.jp

安全にご使用していただくために

- お買い上げいただいた製品を正しく取り付け、安全にご使用していただくために、特に注意していただくことを表示しております。取付の前にこの取扱説明書をよくお読みになり、適切な取扱いをしていただきますようお願いいたします。
- 表示内容を見逃して誤った使い方をした時に生じる危害や損害の程度を説明しています。


取扱い上のご注意

- 警告**
- 製品に物を吊り下げたり、ぶらさがるとは絶対におやめください。製品が破損・落下して思わぬ事故の原因となります。
 - お取付の際には棧が安全であるか(厚み・グラつき・腐食等がないか)を充分確認してください。
 - 付属のブラケット取付用ビスは木枠用ですので、木質以外の下地(コンクリート等)にはご使用になれません。ブラケットの取付時は、ブラケットをビスでしっかりと固定してください。また、本体取付時は、本体がブラケットにしっかりと固定されているか必ず確認してください。取付けが不完全ですと製品が落下してケガをしたり、物を破損する恐れがあります。
 - 急激な操作や無理な操作は製品の落下、破損などによる思わぬ事故の原因になりますので、絶対におやめください。
 - 操作ボールチェーンにぶらさがったり、無理に引張ったりするとメカ部の破損や製品の落下の恐れがありますので絶対におやめください。また、お子さまが操作ボールチェーンで遊びますと、首や、体に巻付くなどして思わぬ事故を招く恐れがありますので、ご注意ください。
- 注意**
- 強風の時や雨が降っている時は、製品の破損や思わぬ事故の恐れがありますので、必ず、窓を閉めてください。
 - メカ部の分解は破損や故障の原因となりますので、絶対におやめください。
 - 本製品は室内用です。屋外への取付けはおやめください。また、必ず風通しの良い場所で使用し高温、多湿の条件下(浴室・湯沸器近く等)が予想される場所への取付はおやめください。カビやサビの原因になります。
 - 必ず上下操作ボールチェーンを持って操作してください。昇降・作動の範囲内に破損の恐れのある物や操作の障害となる物を置かないでください。

本製品について

- 天然素材の性質上、多少サイズが異なる場合があります。
- 天然素材製品のため全く同じ節目や色合いのものはありません。

◆構造図&各部名称

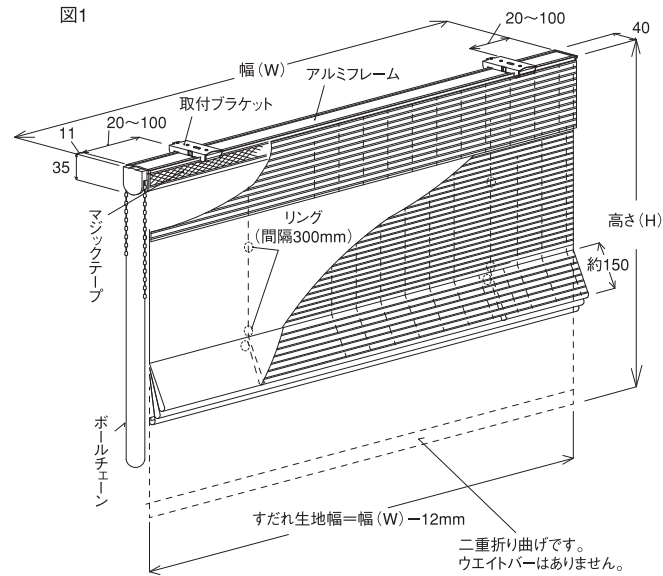


■たたみ代の目安



図2

たたみ代の目安 (単位:mm)			
商品の高さ H	たたみ代 d	たたみ代 h	
500	30~40	180	
1000	40~50	185	
1500	50~60	190	
2000	60~70	195	
2500	70~80	200	



■カーテンボックスに取り付ける場合の寸法

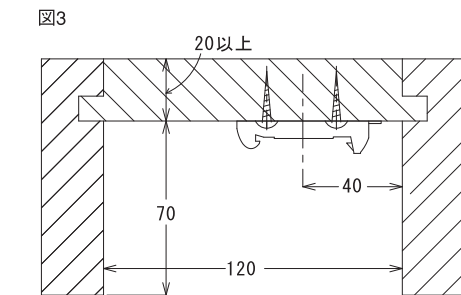

■天井付ブラケット

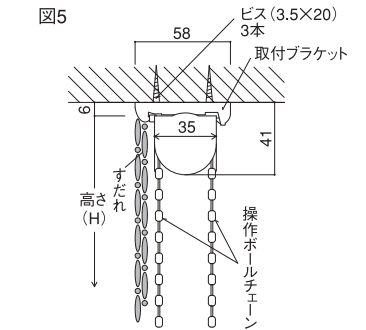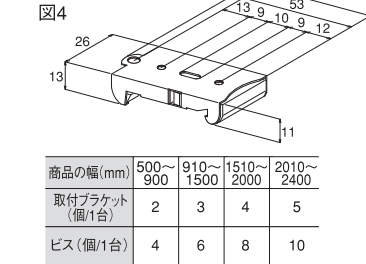


■正面付ブラケット

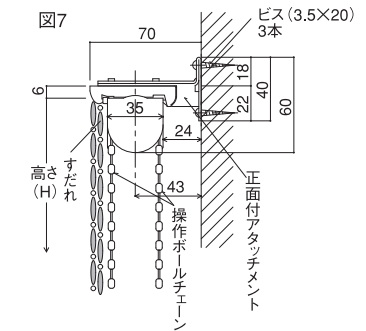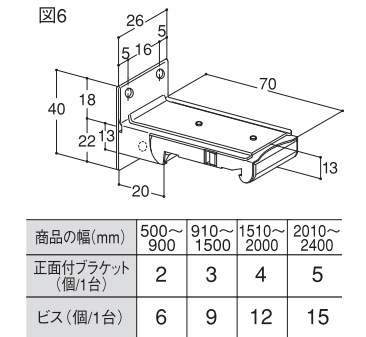


◆ローマンシェードの取付方法


【1】ローマンシェードの幅と取付ブラケットの数とその位置(図8~11参照)

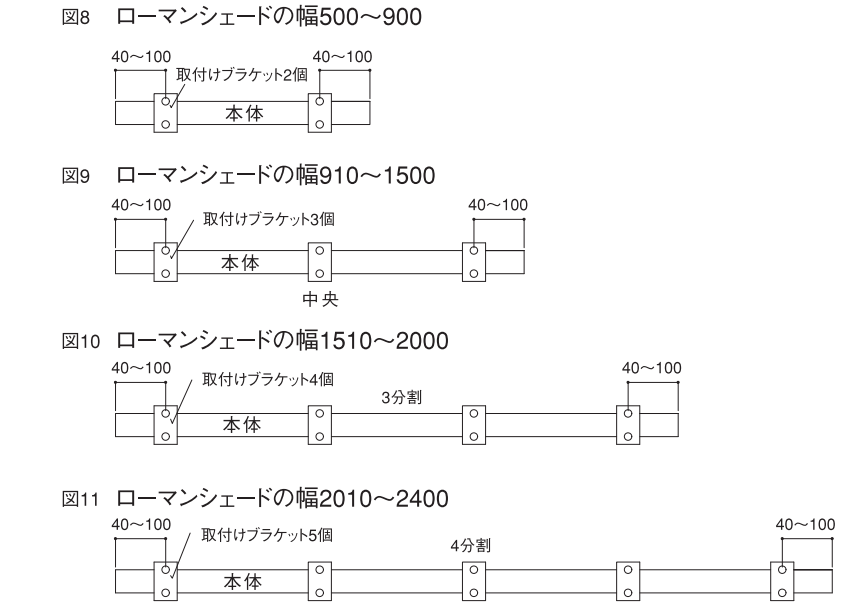

- 【2】天井付の場合、全ての天井付ブラケットを2個のビスでしっかり取付けてください。(図12参照)
- 【3】正面付の場合、全ての正面付ブラケットを3個のビスでしっかり取付けてください。(図13参照)

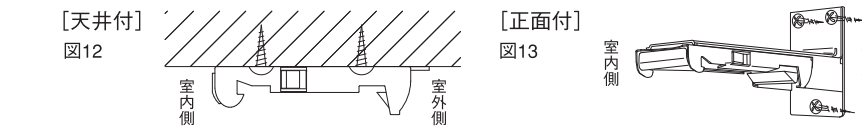

- 【4】取付ブラケット(天井付け又は正面付け)にローマンシェードを①②の手順で取付けてください。正常にはめ込んだらバチッと音がします。(図14・図15参照)

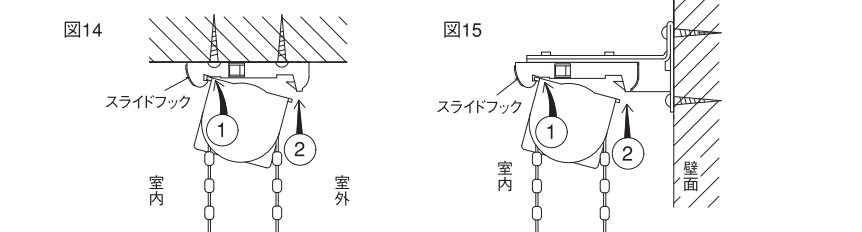

- 【5】取付けたローマンシェードを取り外す方法
取外す時は、すだれを全て引き上げて下さい。次に二人でローマンシェードをしっかりとさえながら、取付ブラケットのスライドフックを押して下さい。(図14・図15参照)