

コピーしてご利用ください

株式会社 鹿田産業

SHIKADA

ご注文FAXシート

FAX 0943-32-3500

()枚の()枚目

ご依頼日	年 月 日()	希望納期	年 月 日()
お客様名		ご住所	
TEL			FAX
お届け先		ご住所	
TEL			FAX

ご注文書 スタイル毎各ページの注文方法をご参照いただき、指示・選択項目をご記入ください。

必須選択項目									
スタイル	ほのか SR		かすみ CRS	かすみ KC	かすみ KSB	まどか CUR	まどか CUS	みずき MRU/MR	
	あおい SS		すだれ生地あおい TX	ゆかり YSU	りょうりん TCT	ゆかり YRU	ゆかり YSS	すだれ生地ゆかり TX	
生地番号									
非防災品／防災品		非防災品				防災品(FP)			
製作寸法		幅 mm × 高さ mm							
取付け方法		天井付け				正面付け			
操作位置		右操作				左操作			
操作方法	SR、TCT	SR: プルハンドル／プルコード				TCT: 片取手／両取手		片開き／両開き	
取付け高さ	CRS、KC、CUR、CUS	mm							
ヘッダーメカ操作位置	CUR、CUS	右操作				左操作			
アッパースルー高さ	CUR、CUS	mm							
緑布番号	YSU	H	緑紺色	紫色	赤色	茶色			
生地上下の仕上げ形状	TX	生地折り曲げ接着仕上げ				経系接着仕上げ			
台数		台	製品金額(税抜)			¥			
オプション									
品名	商品コード	対象となる装飾スタイル	価 格	寸法および数量					
バランス		SR、CRS	P02,04参照	W mm × H mm(標準200mm)	台				
リアバランス		CUR、CUS	P10,12参照	W mm × H 150 mm	台				
ハンドルフック	1111	SR	¥1,700/個	本					
可動レールランナー	1K25	SR	¥6,000/個	個					
正面付アタッチメント	TK23	KC	¥600/個	個					
天井付ブラケット	1K20	SS、YSS	¥800/個	個					
操作コードフック	1K14	CUR、MRU、MR、YRU、YSS	¥300/2個	セット					
緑テープ加工		TX	¥5,000/m	片側	両側	m			
吊金具(下部桎木固定用)	TK27	YSS	¥400/個	個					
巻上器	TK15/15L	SS、YSS	TK15(H1700用)1,050円/個×	個、TK15L(H2500用)1,450円/個×	個				
蜜蜂房	F8/F8L	YSU	F8(H2100未満)2,000円/本×	本、F8L(H2100以上/4,000円/本×	本				
仙徳平鉤	K8	YSU	¥3,100/個	個					
仙徳吊金具	K3	YSU	¥2,500/個	個					
仙徳菊座	K11	YSU	¥1,100/個	個					
オプション金額(税抜)		¥	製品金額+オプション金額合計(税抜)			¥			
私は、上記製品を発注します。		ご発注者様サイン							

★ご発注された商品は、受注生産品です。弊社受注後はサイズ等、仕様の変更はできませんのでご了承ください。変更料金は100%ご負担となります。
★基本納期：防災品／9営業日後の発送。非防災品／7営業日後の発送。 ★表示価格はすべて消費税別です。小売りの際は消費税を加算してください。



2022年11月現在

価格表示は全て消費税別です。
小売りの際に消費税を加算してください。

https://yamesudare.jp/shikisai.html



2022 価格改定版

JAPANESE
custom-made bamboo screen for restaurants, stores & houses
SUDARE
honoka karen kasumi madoka mizuki aoi yukari ryuren guri
COLLECTION
http://www.shikada.co.jp Mail : info@shikada.co.jp
SHIKADA
SHIKISAI

- 01

フルコード式
ロールスクリーン

SR

ほのか

Honoka
- 03

チェーン式
ロールスクリーン

CRS

かすみ

Karen
- 05

チェーン式
ローマンシェード

KC

かすみ

Kasumi
- 07

コード式
ローマンシェード

KSB

かすみ

Kasumi
- 09

チェーン式
アッパースルー式すだれ

CLR

まどか

Madoka
- 11

チェーン式
アッパースルー固定すだれ

CUS

まどか

Madoka
- 13

コード式
巻上げすだれ

MRU/MR

みずき

Mizuki
- 15

固定式
すだれタペストリー

SS

あおい

Aoi
- 17

TX

あおい

Aoi
- 19

固定式
トラディショナルすだれ

YSU

ゆかり

Yukari
- 21

アコーディオン式
すだれカーテン

TCT

りょうりん

Ryuren
- 23

コード式
巻上げすだれ

YRU

ゆかり

Yuri
- 25

固定式
日除けすだれ

YSS

ゆかり

Yuri
- 27

TX

ゆかり

Yuri
- 29

部品価格表
- 30

資料請求FAXシート
- 〈裏表紙〉


ご注文FAXシート



プルコード式 ロールスクリーン SR ほのか Honoka

特長と構造

☆CAD図面をホームページに掲載しています。
http://shikada.co.jp/dl/shikisai

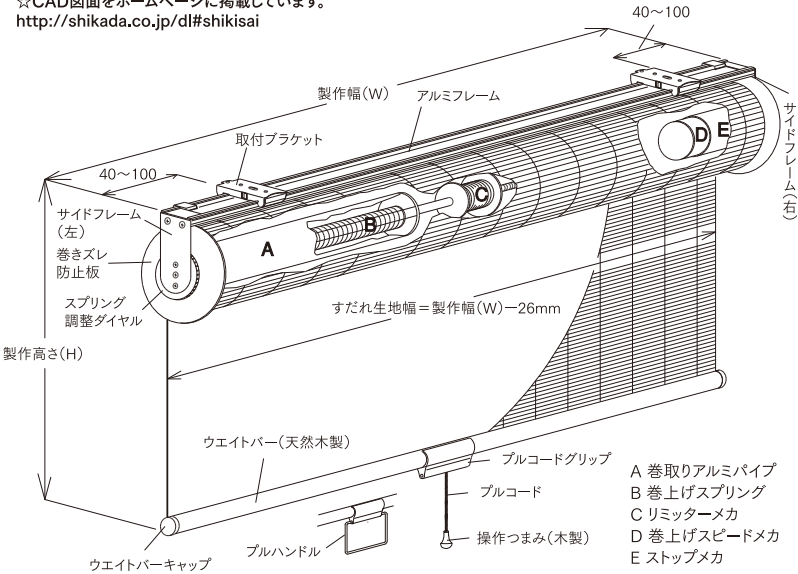


特長

- プルコードで操作するロールスクリーンです。
- プルコードを下に引くと自動的に生地が巻き取られます。
- 巻きズレを防止し、生地 of 寿命を延ばす巻きズレ防止板が標準装備されています。
- 2連装の際の生地間スキ間は約30mmです。
- 最終巻き取り時のスピードを遅くして静かに巻き取ります。
- スプリングの強度をダイヤルで調整できます。
- 巻き取り高さ位置を工場出荷時に設定できます。

特許 第4355741号取得済


製品幅寸法と生地幅寸法

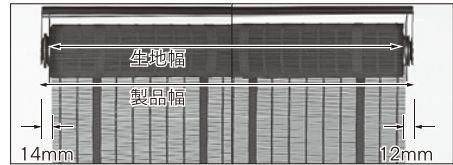

すだれ幅＝製品幅ー約26mm

ダイヤル側すきま	製品幅ー14mm
ダイヤル無側すきま	製品幅ー12mm

側面図

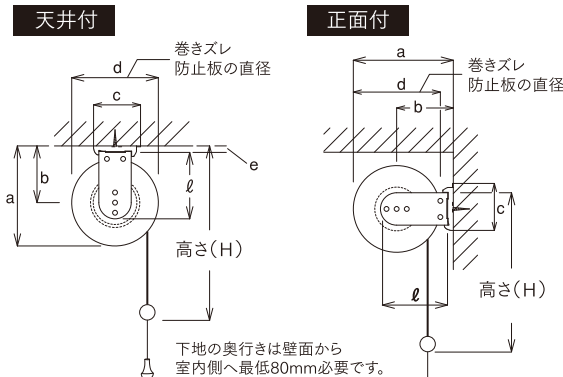

各部の目安寸法 (単位:mm)					
φ	a	b	c	d	e
74	101.5	59	58	85	6
79	111.5	64	58	95	6
85	123.5	70	58	107	6

製品仕様

生地高さとし巻きズレ防止板の直径

		(単位:mm)		
直径	高さ	～1000		～2000
85φ		410・415・440・441・450・451・452・455・456・457・458・461・462・463・464・465・466・467・482・483・485・486・487・488・491・492	480・481	453・454
直径	高さ	～1600		～1800
95φ		440・441・450・455・456・465・466・467・487・491・492	410・415・451・452・457・458・461・462・463・464・480・481・482・483・485・486・488	453・454
直径	高さ	～2500		
107φ		453・454を除くすべての生地		

製品重量とし生地巻径の目安

		(単位:mm)				
高さ	幅	900	1200	1500	1800	2000
500		約1.73kg	約2.08kg	約2.42kg	約2.75kg	約2.96kg
1000		約2.22kg	約2.63kg	約3.15kg	約3.66kg	約4.3kg
1500		約2.71kg	約3.36kg	約3.98kg	約4.46kg	約5.16kg
2000		約3.20kg	約4.12kg	約4.86kg	約5.70kg	約6.31kg
2500		—	約4.88kg	約5.74kg	約6.80kg	—

※n／1kgの生地の平均(四季彩01施工例写真集P21仕様一覽参照)


プルコードの長さ

高さ	長さ
～2000	300
～2500	600

※ご希望により
製作高さH2000mm以下でも
長さ600mmまで延長可能




プルコード



プルハンドル


オプション

◎前飾り(バランス)(天井付のみ) 価格:下記の価格表をご覧ください。

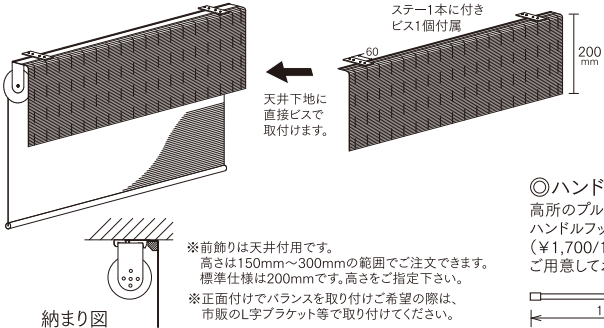


◎ハンドルフック(HF1)

高所のプルハンドル用の
ハンドルフック(ホワイト)
(¥1,700/1本)も
ご用意しております。




◎可動式ほのか対応専用ランナー(TK25) ¥6,600/個

飲食店舗などですだれを客席の間仕切りを使用する場合、すだれを移動させることで、スピーディーに客席スペースを変更できます。
※弊社ではレールを扱っておりません。別途指定レールをご手配ください。
(指定レール:岡田装飾金物株式会社 D40レール)
※可動式ほのか対応専用ランナーは、D40レール用ランナーに当社の取付ブラケットを組み合わせた特注品となります。
※P01取付欄の取付ブラケット数をご確認いただき、必要数をご注文ください。




▲可動式ほのか施工例

採寸方法



天井付 窓枠の内側に取付ける場合

製作幅(W)は、窓枠内側寸法より、10mm差し引いてください。
製作高さ(H)は窓枠内側寸法です。



正面付 窓枠の外側に取付ける場合

製作幅(W)は、窓枠寸法と同じか、10mm程度大きめに指示して下さい。
製作高さは、窓枠の外側寸法と同じ寸法にして下さい。
(壁面に取付の際は下地の有無をご確認ください)

◎幅・高さとも10mm単位での製作です。

※天然素材のため、同じサイズで発注いたいても誤差が発生します。(±1%)※すだれは重量により、経年変化で伸縮する場合があります。※温度差により生地にねじれが生じる場合がございます。

手順

- 1、商品名をご指定ください。
- 2、生地柄番号をご指定ください。
- 3、防炎品・非防炎品をご指定ください。

- 4、製作寸法をご指定ください。
- 5、取付方法をご指定ください。
- 6、操作方法をご指定ください。
- 7、メカ・ウエイトバー色をご指定ください。
- 8、台数をご指定ください。
- 9、オプションの有無をご指定ください。

基本納期 発注 ▶ 弊社受注7営業日後の発送 / 防炎品は9営業日後の発送です。

ご注文方法

価格表

●非防炎品

商品名	幅(W)mm	高さ(H)mm	600～900	～1200	～1500	～1800	～2000
A 天然竹	～500	～500	34,600	39,900	45,200	50,400	54,000
	～1000	～1000	38,000	44,200	50,300	56,600	60,600
	～1500	～1500	41,400	48,500	55,600	62,600	67,200
	～2000	～2000	*44,900	52,800	60,800	68,700	74,000
	～2500	～2500	—	57,200	65,900	74,700	—
前飾り(バランス)		6,600	8,300	9,900	11,600	12,600	—
410/415 ★W900のみ製作							

商品名	幅(W)mm	高さ(H)mm	600～900	～1200	～1500	～1800	～2000
B 天然竹	～500	～500	36,000	42,200	48,400	54,600	58,700
	～1000	～1000	39,600	47,000	54,300	61,600	66,500
	～1500	～1500	43,200	51,600	60,200	68,700	74,300
	～2000	～2000	*46,700	56,400	66,000	75,600	82,000
	～2500	～2500	—	61,100	71,900	82,600	—
前飾り(バランス)		7,100	8,900	10,800	12,600	13,800	—

440/441/451/452/453/454/455/456/457/458/461/462/463
464/465/466/467/480/481/485/486/487/488/491/492

★W900のみ製作 ※455/456/491/492は 部分は製作不可

商品名	幅(W)mm	高さ(H)mm	600～900	～1200	～1500	～1800	～2000
C 天然木	～500	～500	42,200	49,100	56,000	62,900	67,600
	～1000	～1000	46,600	54,900	63,200	71,400	77,000
	～1500	～1500	51,000	60,600	70,200	80,000	86,300
	～2000	～2000	*55,500	66,400	77,400	88,500	95,800
	～2500	～2500	—	76,200	84,600	96,900	—
前飾り(バランス)		8,700	11,000	13,400	15,600	17,200	—

450/482/483 ★W900のみ製作 ※450は 部分は製作不可

■幅・高さとも、10mm単位でオーダーしてください。 ■前飾り標準高さは200mm

●防炎品(FP)

商品名	幅(W)mm	高さ(H)mm	600～900	～1200	～1500	～1800	～2000
A 天然竹	～500	～500	45,000	51,900	58,700	65,600	70,200
	～1000	～1000	49,400	57,500	65,400	73,600	78,900
	～1500	～1500	53,900	63,200	72,300	81,400	87,400
	～2000	～2000	*58,500	68,700	79,000	89,300	96,200
	～2500	～2500	—	74,300	85,700	97,100	—
前飾り(バランス)		8,700	10,800	12,900	15,000	16,500	—
410/415 ★W900のみ製作							

商品名	幅(W)mm	高さ(H)mm	600～900	～1200	～1500	～1800	～2000
B 天然竹	～500	～500	46,800	54,900	62,900	71,100	76,400
	～1000	～1000	51,500	61,100	70,600	80,100	86,600
	～1500	～1500	56,200	67,100	78,300	89,300	96,600
	～2000	～2000	*60,800	73,400	85,800	98,300	106,600
	～2500	～2500	—	79,500	93,500	107,400	—
前飾り(バランス)		9,300	11,700	14,100	16,500	18,000	—

440/441/451/452/453/454/455/456/457/458/461/462/463
464/465/466/467/480/481/485/486/487/488/491/492

★W900のみ製作 ※455/456/491/492は 部分は製作不可

商品名	幅(W)mm	高さ(H)mm	600～900	～1200	～1500	～1800	～2000
C 天然木	～500	～500	54,900	63,900	72,800	81,900	87,900
	～1000	～1000	60,600	71,400	82,100	92,900	100,100
	～1500	～1500	66,400	78,900	91,400	104,000	112,200
	～2000	～2000	*72,200	86,300	100,700	115,100	124,600
	～2500	～2500	—	99,200	110,100	126,000	—
前飾り(バランス)		11,300	14,300	17,400	20,300	22,400	—


450/482/483 ★W900のみ製作 ※450は 部分は製作不可



チェーン式 ロールスクリーン CRS かれん Karen

特長と構造


☆CAD図面をホームページに掲載しています。
http://shikada.co.jp/dl/shikisai

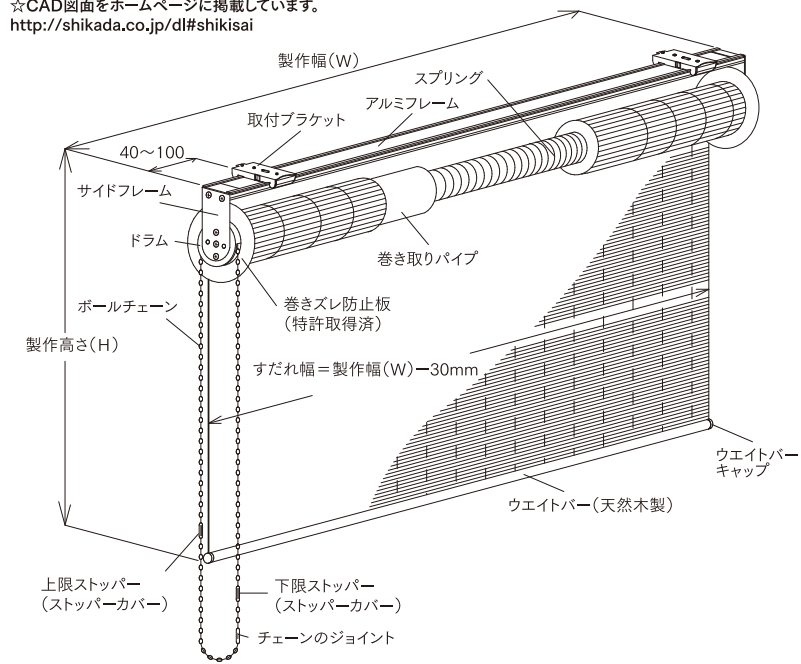

特長

- ボールチェーンで操作するロールスクリーンすだれです。立ったまま昇降操作ができるので、掃出窓や間仕切りに適しています。
- ロールスクリーンの弱点である生地巻ズレを予防する巻ズレ防止板を標準で装備し、スムーズな昇降操作を可能としました。生地が寿命が延び、安心して長期間使用できます。
- 特許 第3838649号取得済
- 小型メカ・フレームタイプでワンタッチブラケット採用なので取付けが簡単です。
- 2連装の際の生地間スキ間は20mmです。
- 生地高さ位置を任意に設定できるストッパーが2つ付属しています。
- 昇降操作の巻き取り音を約10%静かにしました。(当社従来比)


製品幅寸法と生地幅寸法

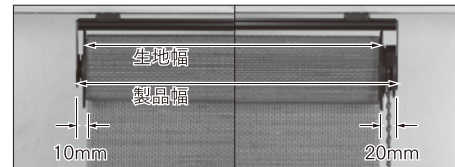

すだれ幅＝製品幅ー約30mm

操作チェーン側すきま	製品幅ー20mm
チェーン無側すきま	製品幅ー10mm

側面図

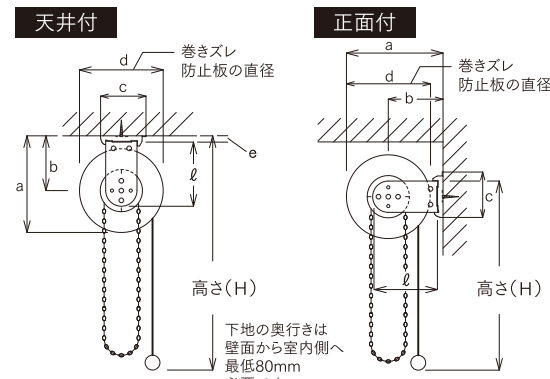

各部の目安寸法 (単位:mm)

φ	a	b	c	d	e
74	101.5	59	58	85	6
79	111.5	64	58	95	6
85	123.5	70	58	107	6

製品仕様

生地高さと巻ズレ防止板の直径

		(単位:mm)				
直径	高さ	～1300	～1500	～1700	～2000	
85φ		450・455・456・465・466・467・491・492	410・415・440・441・451・452・457・458・461・462・463・464・482・483・485・486・487・488	480・481	453・454	
直径	高さ	～1000	1310～1800	1510～2000	1700～2200	2010～2500
95φ		496・497	450・455・456・465・466・467・491・492	410・415・440・441・451・452・457・458・461・462・463・464・482・483・485・486・487・488	480・481	453・454
直径	高さ	～1500	～2500			
107φ		496・497	453・454を除くすべての生地			

製品重量と生地巻径の目安 (単位:mm)

高さ	幅	900	1200	1500	1800	2000	2400	巻径
500		約1.42kg	約1.75kg	約2.10kg	約2.44kg	約2.65kg	約3.18kg	約φ56
1000		約1.91kg	約2.45kg	約2.93kg	約3.45kg	約3.75kg	約4.5kg	約φ70
1500		約2.40kg	約3.05kg	約3.72kg	約4.41kg	約4.85kg	約5.82kg	約φ82
2000		約2.90kg	約3.70kg	約4.55kg	約5.39kg	約5.95kg	約7.14kg	約φ92
2500		約3.40kg	約4.35kg	約5.37kg	約6.38kg	約7.05kg	約8.46kg	約φ100


※m/1kgの生地の平均(四季彩01施工例写真集P21仕様一覽参照)

オプション

◎前飾り(バランス)(天井付のみ) 価格:下記の価格表をご覧ください。




※正面付でバランスを取り付けご希望の際は、市販のブラケット等で取付けてください。

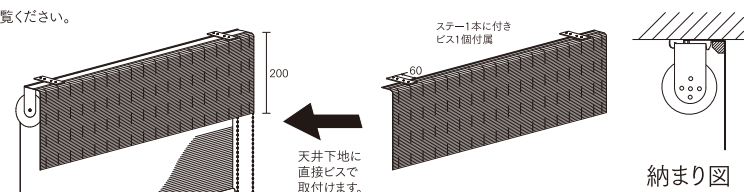


※前飾りは天井付用です。高さは150mm～300mmの範囲でご注文できます。標準仕様は200mmです。高さをご指定下さい。

採寸方法



天井付 窓枠の内側に取付ける場合
製作幅(W)は、窓枠内側寸法より、10mm差し引いてください。
製作高さ(H)は窓枠内側寸法です。高さの調整は、5～10cm前後は、チェーンのストッパーで調整可能です。



正面付 窓枠の外側に取付ける場合
製作幅(W)は、窓枠寸法と同じか、10mm程度大きめに指示して下さい。
製作高さは、窓枠の外側寸法と同じ寸法にして下さい。
(壁面に取付の際は下地の有無をご確認ください)

◎幅・高さとも10mm単位での製作です。
※天然素材のため、同じサイズで発注いたいても誤差が発生します。(±1%)※すだれは重量により、経年変化で伸縮する場合があります。※温湿度差により生地になじれが生じる場合がございます。

手順

- 1、商品名をご指定ください。
- 2、生地柄番号をご指定ください。
- 3、防炎品・非防炎品をご指定ください。

- 4、ロールメカの巻ズレ防止板の有無をご指定下さい。
- 5、製作寸法をご指定ください。
- 6、取付方法をご指定ください。
- 7、操作位置をご指定ください。
- 8、メカ・ウエイトバー・チェーン色をご指定ください。
- 9、台数をご指定ください。
- 10、オプションのバランスの有無をご指定ください。

基本納期 発注 ▶ 弊社受注7営業日後の発送／防炎品は9営業日後の発送です。

●非防炎品

幅(W)mm	500～900	～1200	～1500	～1800	～2000	～2400
高さ(H)mm						
～500	30,000	35,700	41,300	46,800	50,700	58,100
～1000	32,100	38,300	44,400	50,600	54,800	61,600
～1500	34,200	40,800	47,600	54,300	58,700	66,900
～2000	36,300	43,500	50,800	58,000	62,800	72,000
～2500	38,300	46,500	53,900	61,700	66,900	77,300
前飾り(バランス)	6,600	8,300	9,900	11,600	12,600	14,800

幅(W)mm	500～900	～1200	～1500	～1800	～2000	～2400
高さ(H)mm						
～500	31,400	37,100	43,000	48,900	52,700	60,500
～1000	33,500	40,000	46,500	53,100	57,400	66,200
～1500	35,600	42,900	50,100	57,300	62,100	71,800
～2000	37,700	46,000	53,600	61,500	66,900	77,400
～2500	39,900	51,800	57,200	65,800	71,600	83,000
前飾り(バランス)	7,100	8,900	10,800	12,600	13,800	16,200

440/441/451/452/453/454/455/456/457/458/461/462/463/464/465/466/467/480/481/485/486/487/488/491/492/496/497 ※491/492は 部分は製作不可 ※496/497は 部分は製作不可 ※454は幅2000まで ※455/456は最大高2300mm

幅(W)mm	500～900	～1200	～1500	～1800	～2000	～2400
高さ(H)mm						
～500	37,000	42,900	48,900	54,800	58,700	66,500
～1000	39,500	46,200	52,800	59,600	64,000	72,900
～1500	42,000	49,500	56,900	64,400	69,300	79,200
～2000	44,600	52,700	61,000	69,200	74,700	85,600
～2500	47,100	58,800	66,000	74,000	80,000	91,800
前飾り(バランス)	8,700	11,000	13,400	15,600	17,200	20,200

450/482/483 ※450は最大高2000mm

■幅・高さとも、10mm単位でオーダーしてください。 ■オプション前飾り標準高さは200mm

価格表

●防炎品(FP)

幅(W)mm	500～900	～1200	～1500	～1800	～2000	～2400
高さ(H)mm						
～500	37,600	44,700	51,600	58,600	63,400	72,600
～1000	40,100	47,900	55,600	63,300	68,400	77,100
～1500	42,900	51,000	59,400	67,800	73,500	83,700
～2000	45,400	54,400	63,500	72,500	78,500	90,000
～2500	47,900	58,100	67,500	77,200	83,700	96,600
前飾り(バランス)	8,700	10,800	12,900	15,000	16,500	19,200

幅(W)mm	500～900	～1200	～1500	～1800	～2000	～2400
高さ(H)mm						
～500	40,800	48,300	56,000	63,600	68,600	78,800
～1000	43,600	52,000	60,500	69,000	74,700	86,100
～1500	46,200	55,800	65,200	74,600	80,800	93,400
～2000	49,100	59,800	69,600	80,000	87,000	100,700
～2500	51,900	67,400	74,300	85,600	93,000	107,900
前飾り(バランス)	9,300	11,700	14,100	16,500	18,000	21,200

440/441/451/452/453/454/455/456/457/458/461/462/463/464/465/466/467/480/481/485/486/487/488/491/492/496/497 ※491/492は 部分は製作不可 ※496/497は 部分は製作不可 ※454は幅2000まで ※455/456は最大高2300mm

幅(W)mm	500～900	～1200	～1500	～1800	～2000	～2400
高さ(H)mm						
～500	48,200	55,800	63,600	71,200	76,400	86,600
～1000	51,400	60,200	68,700	77,400	83,200	94,800
～1500	54,600	64,400	74,100	83,700	90,200	103,000
～2000	58,000	68,600	79,400	89,900	97,100	111,300
～2500	61,200	76,500	85,800	96,200	104,000	119,400
前飾り(バランス)	11,300	14,300	17,400	20,300	22,400	26,300


450/482/483 ※450は最大高2000mm



チェーン式 ローマンシェード KC かすみ Kasumi

特長と構造


☆CAD図面をホームページに掲載しています。
http://shikada.co.jp/dl/shikisai

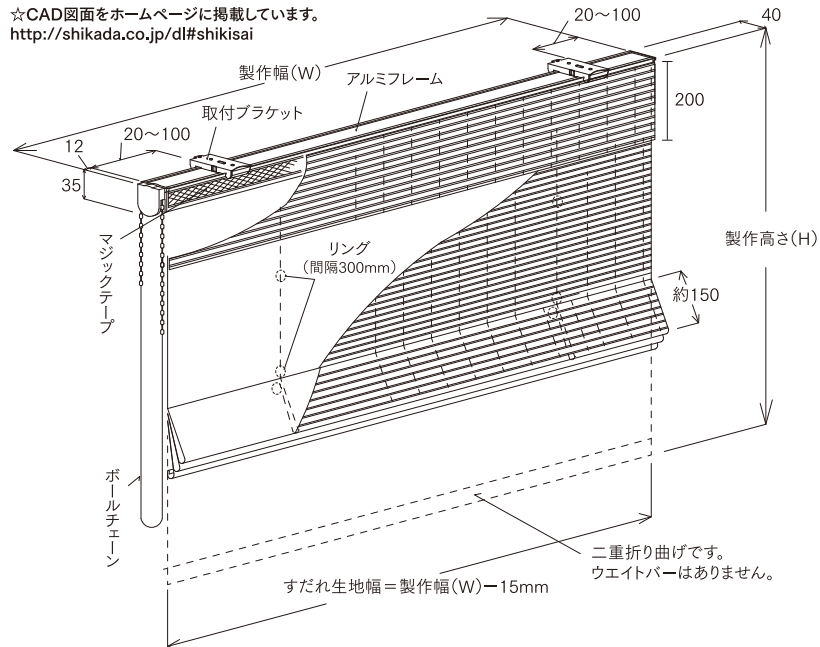

特長

- チェーン操作のローマンシェードスタイルのすだれです。
- ドラムメカ内蔵のタイプで軽く昇降できます。(コード式比)
- 最大製作寸法がW2400×H2500まで可能となりました。
- バランスを標準装備し、高級感を追求しました。
- ロールスクリーンと取付ブラケット共通です。

製品幅寸法と生地幅寸法

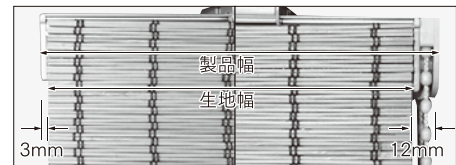

すだれ幅＝製品幅－約15mm


操作チェーン側すきま 製品幅－12mm

チェーン無側すきま 製品幅－3mm

側面図


天井付

取付ブラケット(付属品)

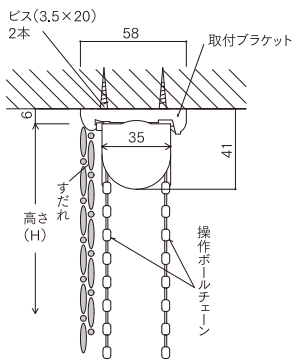

正面付


取付ブラケット(付属品)
＋正面付アタッチメント(TK23) オプション

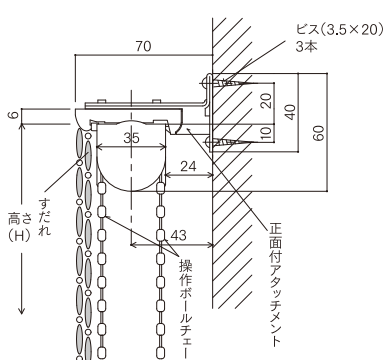

※取付ブラケットとTK23は工場にて結合された状態で出荷します。

取付


天井取付ブラケット【付属品】(TK26)



正面付はオプションのアタッチメントTK23が必要です。

商品の幅(mm)	500～900	910～1500	1510～2000	2010～2400
取付ブラケット(個/1台)	2	3	4	5
ビス(個/1台) φ3.5×20	4	6	8	10

カーテンボックスに取り付ける場合の寸法



製品仕様

ボールチェーンの高さ

(単位:mm)

製品の高さ	チェーン高さ	取付高さ
500～2000	1500	～2200
2010～2500	2000	2210～2700
2510～3000	2500	2710～3200


※工場出荷後はチェーンの高さは変更できません。
ご希望の際は工場対応となり有償です。

たたみ代の目安

(単位:mm)


商品の高さ H	たたみ代 d	たたみ代 h
500	30～40	180
1000	40～50	185
1500	50～60	190
2000	60～70	195
2500	70～80	200

※㎡/0.95kg～1.15kgの生地の平均
(四季彩01施工例写真集P21仕様一覧参照)
※491、492はたたみ代30%増




オプション

◎正面付アタッチメント(TK23)(ビス3本付属)¥600/1個

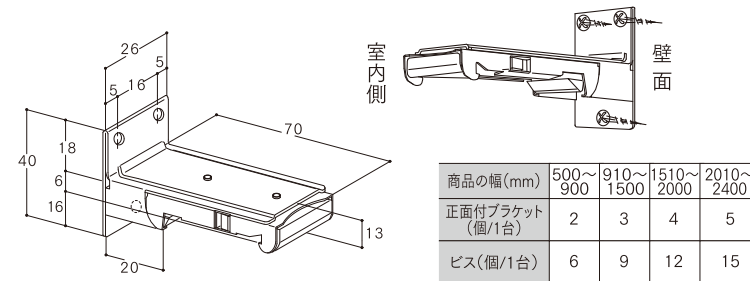


商品の幅(mm)	500～900	910～1500	1510～2000	2010～2400
正面付ブラケット(個/1台)	2	3	4	5
ビス(個/1台)	6	9	12	15

採寸方法



天井付 窓枠の内側に取付ける場合
製作幅(W)は、窓枠内側寸法より、10mm差し引いてください。
製作高さ(H)は窓枠内側寸法より10mm差し引いて下さい。



正面付 窓枠の外側に取付ける場合
製作幅(W)は、窓枠外側寸法と同じか、10mm程度大きめに指示して下さい。
製作高さは、窓枠の外側寸法より10mm足して下さい。
(壁面に取付の際は下地の有無をご確認ください)

◎幅・高さとも10mm単位での製作です。
※天然素材のため、同じサイズで発注いたいても誤差が発生します。(±1%)※すだれは重量により、経年変化で伸縮する場合があります。※温湿度差により生地にねじれが生じる場合がございます。

手順

1. 商品名をご指定ください。
2. 生地柄番号をご指定ください。
3. 防炎品・非防炎品をご指定ください。

4. 製作寸法をご指定ください。
5. 取付方法をご指定ください。
6. 操作位置をご指定ください。
7. 取付高さを明記してください。
8. メカ・チェーン色をご指定ください。
9. ボールチェーンの高さをご指定ください。
10. 台数をご指定ください。

基本納期 発注 ▶ 弊社受注7営業日後の発送／防炎品は9営業日後の発送です。

●非防炎品

価格表		幅(W)mm		500～900	～1200	～1500	～1800	～2000	～2400
	高さ(H)mm	～500	30,000	35,700	41,300	46,800	50,700	58,100	
	 天然竹	～1000	32,100	38,300	44,400	50,600	54,800	61,600	
～1500		34,200	40,800	47,600	54,300	58,700	66,900		
～2000		36,300	43,500	50,800	58,000	62,800	72,000		
～2500		38,300	46,500	53,900	61,700	66,900	77,300		
410/415									

410/415

価格表		幅(W)mm					
B	高さ(H)mm	500～900	～1200	～1500	～1800	～2000	～2400
	～500	31,400	37,100	43,000	48,900	52,700	60,500
	～1000	33,500	40,000	46,500	53,100	57,400	66,200
	～1500	35,600	42,900	50,100	57,300	62,100	71,800
	～2000	37,700	46,000	53,600	61,500	66,900	77,400
	～2500	39,900	51,800	57,200	65,800	71,600	83,000

440/441/451/452/453/454/455/456/457/458/461/462/463/464/465/466/467/480/481/485/486/487/488/491/492 ※491/492は 部分は製作不可 ※454は幅2000まで

価格表		幅(W)/mm					
C  天然木	高さ(H)/mm	500～900	～1200	～1500	～1800	～2000	～2400
	～500	37,000	42,900	48,900	54,800	58,700	66,500
	～1000	39,500	46,200	52,800	59,600	64,000	72,900
	～1500	42,000	49,500	56,900	64,400	69,300	79,200
	～2000	44,600	52,700	61,000	69,200	74,700	85,600
	～2500	47,100	58,800	66,000	74,000	80,000	91,800

450/482/483

■幅・高さとも、10mm単位でオーダーしてください。 ■かすみの前飾りは標準装備 ■前飾り標準高さは200mm

表示例

かすみ KC 410 FP または **非防炎品**
かすみ KC 410 FP または **非防炎品** とご指定ください。

W1800×H1500
天井付
右操作
H2400
標準仕様どおり
1500
5台

注意事項

アルファベットが装飾スタイルを表しています。
四季彩02生地見本シートのかすみマーク30種類の中から、生地番号を選択ください。
防炎品は末尾にFPを付加。非防炎の場合も非防炎品とご記入ください。

必ず、幅×高さの順に製作寸法を明記ください。
天井・正面付のどちらかを選択ください。正面付の場合はオプションTK23を別途お買い求めください。
右・左操作のどちらかをご選択ください。
チェーンの高さはエンドレスチェーンの為工場出荷後は変更できません。左表のボールチェーンの高さを参照ください。
標準仕様の部品色を変更したい場合、ご指定ください。生地見本シート四季彩02参照。
標準仕様は左表ボールチェーン高さ参照。(高さ調整は工場対応のみ)
例の場合、同じ仕様の商品を5台となります。

●防炎品(FP)

価格表





幅(W)mm	500～900	～1200	～1500	～1800	～2000	～2400	
高さ(H)mm	～500	39,000	46,500	53,800	60,900	65,900	75,600
～1000	41,800	49,800	57,800	65,800	71,200	80,100	
～1500	44,600	53,100	61,800	70,600	76,400	87,000	
～2000	47,200	56,600	66,000	75,400	81,600	93,600	
～2500	49,800	60,500	70,100	80,300	87,000	100,600	

410/415

410/415

価格表		幅(W)/mm					
B	高さ(H)/mm	500～900	～1200	～1500	～1800	～2000	～2400
	～500	40,800	48,300	56,000	63,600	68,600	78,800
	～1000	43,600	52,000	60,500	69,000	74,700	86,100
	～1500	46,200	55,800	65,200	74,600	80,800	93,400
	～2000	49,100	59,800	69,600	80,000	87,000	100,700
	～2500	51,900	67,400	74,300	85,600	93,000	107,900

440/441/451/452/453/454/455/456/457/458/461/462/463/464/465/466/467/480/481/485/486/487/488/491/492 ※491/492は 部分は製作不可 ※454は幅2000まで

価格表		幅(W)mm						
C	高さ(H)mm	500～900	～1200	～1500	～1800	～2000	～2400	
	～500	48,200	55,800	63,600	71,200	76,400	86,600	
	～1000	51,400	60,200	68,700	77,400	83,200	94,800	
	～1500	54,600	64,400	74,100	83,700	90,200	103,000	
	～2000	58,000	68,600	79,400	89,900	97,100	111,300	
	～2500	61,200	76,500	85,800	96,200	104,000	119,400	


450/482/483



コード式 ローマンシェード KSB かすみ Kasumi


特長と構造

☆CAD図面をホームページに掲載しています。
http://shikada.co.jp/dl/shikisai

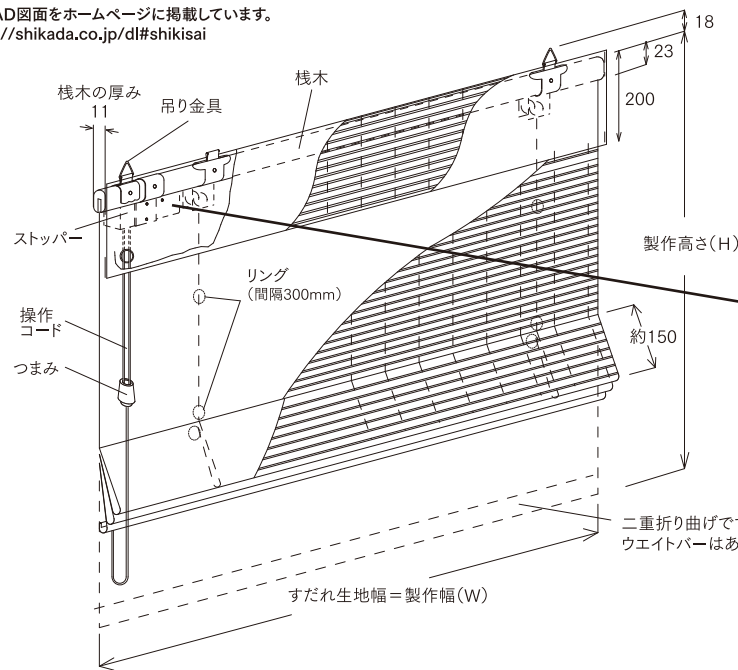

特長

- コード式操作のリーズナブルなローマンシェードスタイルのすだれです。
- バランスを標準装備し、装飾性がアップしました。
- 操作側の生地スキ間をなくしました。
- 新しい専用ブラケットで取付が簡単になりました。
- 操作コードを引くとヒダ状に昇降する美しいスクリーンです。

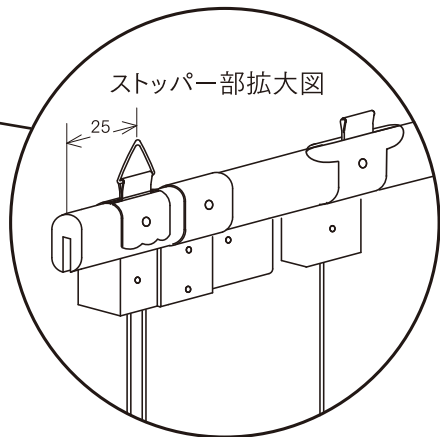


側面図

天井付

天井付ブラケット(TK20)
※TK13は使用不可


標準仕様



取付

天井付ブラケット(TK20)

標準仕様付属品 (ビス2本付属)

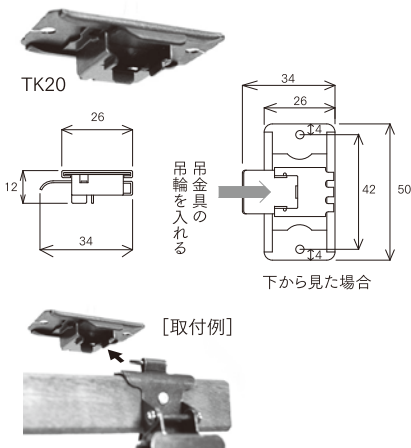

製品仕様

たたみ代^{しろ}の目安 (単位:mm)

商品の高さ H	たたみ代 d	たたみ代 h
500	25~30	180~190
1000	30~40	185~195
1500	40~55	190~200
2000	50~70	195~205
2500	60~80	200~210


※㎡/0.95kg~
1.15kgの生地の平均
(四季彩01施工例
写真集P21仕様
一覧参照)

吊金具の位置の目安と個数(ストッパーの反対側の端から吊金具中央部までの距離)

製品の幅	~600	~700	~800	~900	~1000	~1300	~1600	~2000
端からの距離	約100	約120	約130	約140	約160	約180	約180	約180
吊金具の数	2個					3個		

※ストッパー側の吊金具はすべて端から25mmです。

ストッパーの反対側の吊金具や吊金具3個の場合の中央の吊金具は生地により位置が異なります。詳しくはお尋ねください。




取付ブラケット適用一覧


	天井付
	標準
ブラケット品番	TK20
適応最大㎡	6㎡
追加価格	¥0

※付属のビスは木部下地専用です。

採寸方法



天井付 TK20で取付ける場合
製作幅(W)は、窓枠内側寸法より10mm
差し引いてください。
製作高さ(H)は、窓枠内側寸法より20mm
差し引いてください。



正面付
製作幅(W)は、窓枠外側寸法と同じか、10mm程度足し
て下さい。
製作高さ(H)は、窓枠外側寸法に20mm足してください。
◎幅・高さとも10mm単位での製作です。
※正面付の取付金具は市販品が造作で別途
ご準備いただきますようお願いいたします。

※天然素材のため、同じサイズで発注いただいても誤差が発生します。(±1%)※すだれは重量により、経年変化で伸長する場合があります。※温湿度差により生地にねじれが生じる場合がございます。

手順

1. 商品名をご指定ください。
2. 生地柄番号をご指定ください。
3. 防炎品・非防炎品をご指定ください。

4. 製作寸法をご指定ください。
5. 取付方法をご指定ください。

6. 操作位置をご指定ください。
7. 台数をご指定ください。

表示例

かすみ KSB
410
FPまたは**非防炎品**
かすみ KSB 410 FPまたは**非防炎品**
商品名 スタイル 生地番号 防炎品

W1800×H1500
天井付

右操作
5台

注意事項

アルファベットが装飾スタイルを表しています。
四季彩02生地見本シートのかすみマーク25種類の中から、生地番号を選択ください。
防炎品は末尾にFPを付加。非防炎の場合も非防炎品とご記入ください。

必ず、幅×高さの順に製作寸法を明記ください。
標準仕様はTK20が付属します。
正面付の場合は別途取付金具をご準備ください。
右・左操作のどちらかをご選択ください。
例の場合、同じ仕様の商品を5台となります。

基本納期 発注▶弊社受注7営業日後の発送／防炎品は9営業日後の発送です。

●非防炎品

規格表	幅(W)mm	500~900	~1200	~1500	~1800	~2000
A	高さ(H)mm					
	~500	24,600	29,400	34,200	39,000	42,300
	~1000	27,300	32,300	37,400	42,300	45,600
	~1500	29,800	35,200	40,400	45,500	49,000
	~2000	32,300	39,000	43,400	48,800	52,500
	~2500	35,000	43,200	46,400	52,000	—
410/415						
規格表	幅(W)mm	500~900	~1200	~1500	~1800	~2000
B	高さ(H)mm					
	~500	25,500	30,400	35,300	40,200	43,500
	~1000	29,000	34,400	39,800	45,300	48,900
	~1500	32,400	38,300	44,300	50,300	54,300
	~2000	35,800	42,900	48,900	55,400	59,800
	~2500	39,300	48,200	53,400	60,500	—
440/441/451/452/453/454/455/456/457/458/461/462/463/464 480/481/485/486/487/488						

規格表	幅(W)mm	500~900	~1200	~1500	~1800	~2000
C	高さ(H)mm					
	~500	29,100	35,100	41,100	47,100	51,000
	~1000	32,900	39,900	46,700	53,600	58,200
	~1500	36,900	45,800	52,500	60,200	65,300
	~2000	40,800	53,600	58,100	66,800	72,500
	~2500	44,800	61,700	66,000	73,400	—
450/482/483						


●防炎品(FP)

規格表	幅(W)mm	500~900	~1200	~1500	~1800	~2000
A	高さ(H)mm					
	~500	32,100	38,300	44,600	50,800	55,000
	~1000	35,600	42,000	48,600	55,000	59,300
	~1500	38,800	45,800	52,500	59,200	63,800
	~2000	42,000	50,800	56,400	63,400	68,300
	~2500	45,500	56,200	60,300	67,600	—
410/415						
規格表	幅(W)mm	500~900	~1200	~1500	~1800	~2000
B	高さ(H)mm					
	~500	33,200	39,500	46,000	52,400	56,600
	~1000	37,700	44,700	51,800	59,000	63,600
	~1500	42,200	49,800	57,600	65,400	70,600
	~2000	46,600	55,800	63,600	72,000	77,800
	~2500	51,200	62,700	69,500	78,800	—
440/441/451/452/453/454/455/456/457/458/461/462/463/464 480/481/485/486/487/488						

規格表	幅(W)mm	500~900	~1200	~1500	~1800	~2000
C	高さ(H)mm					
	~500	37,800	45,600	53,400	61,200	66,400
	~1000	42,900	51,900	60,800	69,600	75,800
	~1500	48,000	59,600	68,300	78,300	85,000
	~2000	53,100	69,600	75,600	86,800	94,400
	~2500	58,200	80,300	85,800	95,400	—
450/482/483						

特長と構造

☆CAD図面をホームページに掲載しています。
http://shikada.co.jp/dl/shikisai

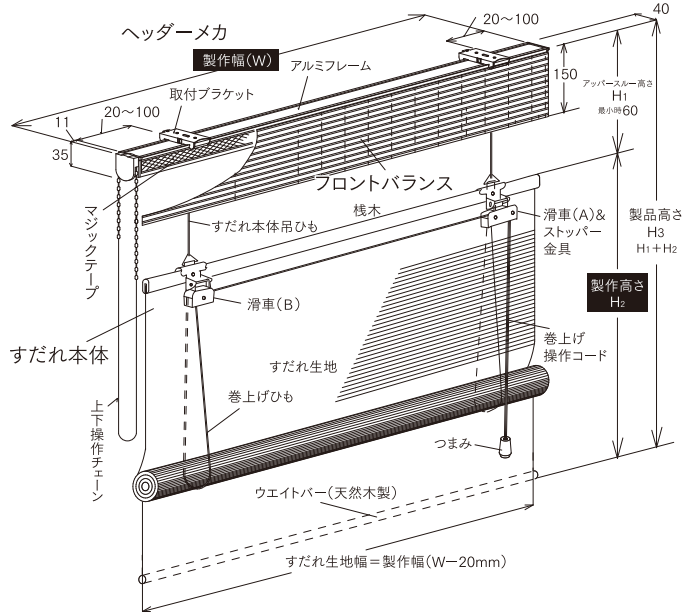


チェーン式ヘッダーメカの特長

- ヘッダー部とすだれ本体の隙間を調節できるすだれです。
- ヘッダー部とすだれ本体の隙間調節はボールチェーンで行い、巻上すだれの調節はコードで行います。
- ヘッダー部のフロント側のみバランスが付属します。(高さ150mm)リアバランスはオプションです。
- ヘッダー部とすだれ本体の隙間(アッパースルー高さH₁)は最小60mm～最大2000mmです。
- 製作高さH₂にはアッパースルー高さH₁を含みません。製品高さH₃と製作高さH₂が異なりますのでご注意ください。
- ワンタッチブラケットの採用で取付が簡単です。
- 巻上すだれのストッパー金具は、操作コードから手を離しても自動でストップする安全機構になっています。

特許 第5584725号取得済



※価格については
製作幅(W) と 製作高さ(H₂) で価格表をご参照ください。

側面図

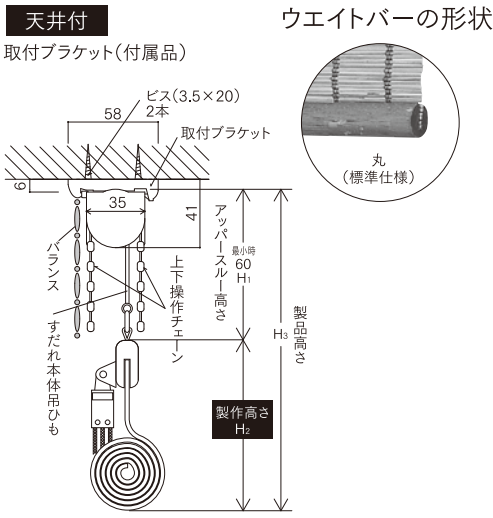

取付

取付ブラケット【付属品】(TK26)



巻径の目安

商品の高さ H	巻径 d	巻上代 h
1000	55～75	195～215
1500	65～85	210～230
2000	75～100	227～247
2500	85～110	245～265

※生地により異なります。

製品仕様

すだれ本体吊ひもと巻上げひもの数

幅mm	500～1000	1010～1300	1310～1600	1610～2000
すだれ本体吊ひも	2本	3本	3本	4本
巻上げひも	2本	2本	3本	3本


製品重量の目安 (単位:kg)

製品重量kg=(W×H×生地㎡重量×1.2)+(製品幅×0.7)+(製品高さ×0.3)

高さ	幅	500～900	～1200	～1500	～1800	～2000
～1000		2.23	2.87	3.51	4.15	4.58
～1500		3.02	3.88	4.74	5.60	6.17
～2000		3.82	4.90	5.97	7.04	7.76
～2500		4.62	5.91	7.20	8.49	9.35

※上記の表は生地㎡重量を1.2kgとした場合の重量です。

製品幅寸法と生地幅寸法




上下操作チェーンの高さ

製品の高さ	チェーン高さ	取付高さ
500～2000	1500	～2200
2010～2500	2000	2210～2700
2510～3000	2500	2710～3200


オプション

◎リアバランス

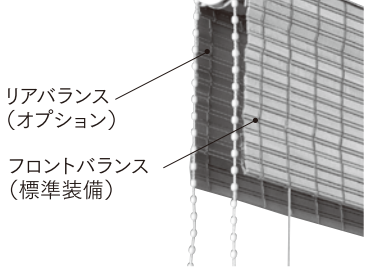

リアバランス (オプション)
フロントバランス (標準装備)

リアバランス価格は下記価格表をご参照ください。




◎操作コードフック(TK14)
¥300/2個(ビス付)

柱へ取り付けて、操作コードを巻き留めるためのフックです。

- 注意事項(採寸の前に)
1. アッパースルーすだれは、木下地厚み20mm以上が必要です。中空ボードなどには重量があるため、取り付けできません。
 2. 天井付専用です。

取り付けたい場所へ
下のイメージで採寸する

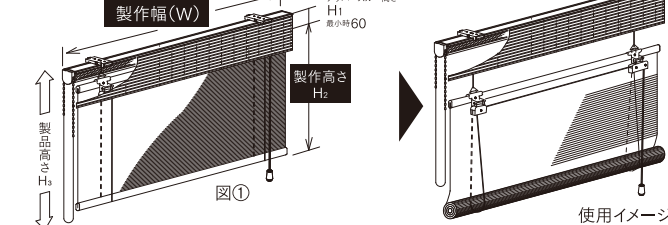

※製作高さH₂にはアッパースルー高さH₁を含みません。◎幅・高さとも10mm単位での製作です。

■天井付 ※天井付専用製品

- ①すだれ本体を一番上上げて、すだれをすべて巻き下ろした状態(図①)を製品高さとしてイメージします。
- ②製作幅は取付場所の幅ー10mmでご指示ください。
すだれ生地幅は製作幅より20mm狭くなります。
製作幅Wと製作高さH₂の寸法が製品価格となります。製作高さH₂にはアッパースルー高さH₁を含みません。
- ③ヘッダー部とすだれ本体の隙間をどれくらい空けたいかを決めて、アッパースルー高さH₁を指示してください。最小60mm～最大2000mmです。
アッパースルー高さH₁＋製作高さH₂が製品高さH₃となります。
- ④間仕切りで使用する場合は、フロントバランスの真側も隠せるリアバランス(オプション)をお勧めします。
- ⑤ヘッダー部をバランスで隠さない、バランス無し仕様も承ります。
(製品価格はフロントバランス有りの標準仕様と同じです。)
空調、排煙効率を高めたい場合は、バランス無しをお勧めします。

手順

1. 商品名を指定してください。
2. 生地柄番号を指定してください。
3. 防炎品か非防炎品をご指定ください。

4. 製作寸法をご指定ください。
5. アッパースルー高さを指定してください
6. 取り付け高さを明記してください。

7. 上下操作チェーン位置をご指定ください。
8. 巻上げ操作コード位置をご指定ください。
9. 台数を指定してください。

基本納期 発注 ▶ 弊社受注7営業日後の発送／防炎品は9営業日後の発送です。

表示例

まどか CUR 465 FP または 非防炎品

注文ご記入例

まどか CUR 465 FP または 非防炎品

商品名 スタイル 生地番号 防炎品

W1500×H2000
H1400
H2400

右
左
1台

注意事項

アルファベットが装飾スタイルを表しています。
四季彩02生地見本シートの30種の生地より、番号を指定してください。
防炎品は末尾にFP。非防炎の場合も非防炎品とご記入ください。

必ず、幅×高さ(H₂)の順に製作寸法を指示してください。

巻上すだれ本体が上下する最大高さとなります。
上下操作チェーンはエンドレスチェーンのため、工場出荷後の長さ調整はできません。ゆえに、取り付け高さを明記頂ければ、上下操作チェーン標準高さ(左ページ参照)にあわせて製作します。

巻上げ操作コード位置は、絡むのを防ぐため上下操作チェーン位置と反対側をお勧めします。
仕様が異なる場合は、1台ごとに指示事項を変更して指定してください。

●非防炎品

幅(W)mm	500～900	～1200	～1500	～1800	～2000	～2400
高さ(H)mm						
500～1000	38,000	44,200	50,300	56,600	60,600	68,900
～1500	41,400	48,500	55,600	62,600	67,200	76,600
～2000	44,900	52,800	60,800	—	—	—
リアバランス	6,600	8,300	9,900	11,600	12,600	14,800

410/415

●防炎品(FP)

幅(W)mm	500～900	～1200	～1500	～1800	～2000	～2400
高さ(H)mm						
500～1000	49,400	57,500	65,400	73,600	78,900	89,700
～1500	53,900	63,200	72,300	81,400	87,400	99,600
～2000	58,500	68,700	79,000	—	—	—
リアバランス	8,700	10,800	12,900	15,000	16,500	19,200

410/415

価格表

幅(W)mm	500～900	～1200	～1500	～1800	～2000	～2400
高さ(H)mm						
500～1000	39,600	47,000	54,300	61,600	66,500	76,200
～1500	43,200	51,600	60,200	68,700	74,300	85,600
～2000	46,700	56,400	66,000	—	—	—
リアバランス	7,100	8,900	10,800	12,600	13,800	16,200

440/441/451/452/453/454/455/456/457/458/461/462/463/464
465/466/467/480/481/485/486/487/488/491/492
※454は幅2000まで

幅(W)mm	500～900	～1200	～1500	～1800	～2000	～2400
高さ(H)mm						
500～1000	51,500	61,100	70,600	80,100	86,600	99,200
～1500	56,200	67,100	78,300	89,300	96,600	111,300
～2000	60,800	73,400	85,800	—	—	—
リアバランス	9,300	11,700	14,100	16,500	18,000	21,200

440/441/451/452/453/454/455/456/457/458/461/462/463/464
465/466/467/480/481/485/486/487/488/491/492
※454は幅2000まで

幅(W)mm	500～900	～1200	～1500	～1800	～2000	～2400
高さ(H)mm						
500～1000	46,600	54,900	63,200	71,400	77,000	88,000
～1500	51,000	60,600	70,200	80,000	86,300	99,300
～2000	55,500	66,400	77,400	—	—	—
リアバランス	8,700	11,000	13,400	15,600	17,200	20,200

450/482/483

幅(W)mm	500～900	～1200	～1500	～1800	～2000	～2400
高さ(H)mm						
500～1000	60,600	71,400	82,100	92,900	100,100	114,400
～1500	66,400	78,900	91,400	104,000	112,200	129,200
～2000	72,200	86,300	100,700	—	—	—
リアバランス	11,300	14,300	17,400	20,300	22,400	26,300

450/482/483


■幅・高さとも、10mm単位でオーダーしてください。 ■前飾り標準高さは150mm



チェーン式 アッパースルー 固定すだれ CUS まどか Madoka

特長と構造

☆CAD図面をホームページに掲載しています。
http://shikada.co.jp/dl/shikisai

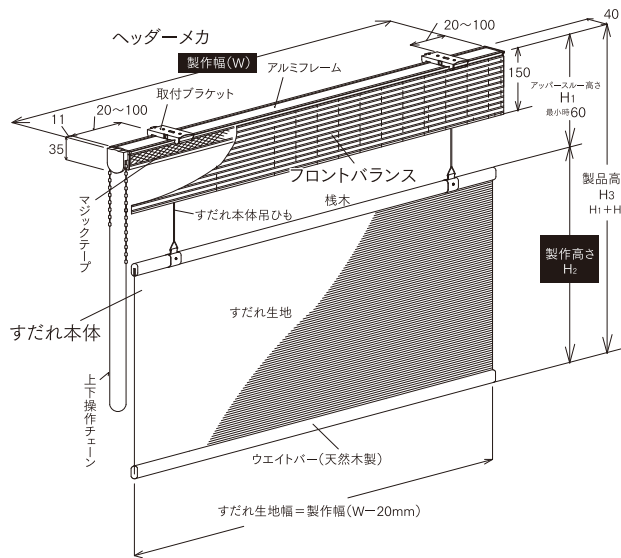

チェーン式ヘッダーメカの特長

- ヘッダー部とすだれ本体の隙間を調節できるすだれです。
- ヘッダー部とすだれ本体の隙間調節はボールチェーンで行います。
- ヘッダー部のフロント側のみバランスが付属します。
(高さ150mm)リアバランスはオプションです。
- ヘッダー部とすだれ本体の隙間(アッパースルー高さH₁)は最小60mm～最大2000mmです。
- 製作高さH₂にはアッパースルー高さH₁を含みません。
- 製品高さH₃と製作高さH₂が異なりますのでご注意ください。
- ワンタッチブラケットの採用で取付が簡単です。

特許 第5584725号取得済

※価格については


製作幅(W) と 製作高さ(H₂) で価格表をご参照ください。

側面図

天井付

取付ブラケット(付属品)

ウエイトバーの形状

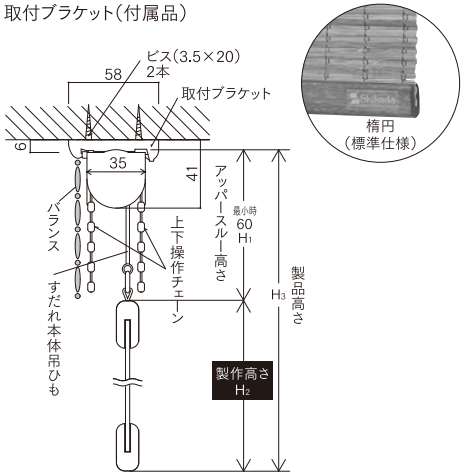

製品仕様

すだれ本体吊ひもの数

幅mm	500～1000	～1600	～2000	～2400
すだれ本体吊ひも	2本	3本	4本	5本


製品重量の目安 (単位:kg)

製品重量kg=(W×H×生地㎡重量×1.2)+(製品幅×0.7)+(製品高さ×0.3)

高さ	幅	500～900	～1200	～1500	～1800	～2000
～1000		2.23	2.87	3.51	4.15	4.58
～1500		3.02	3.88	4.74	5.60	6.17
～2000		3.82	4.90	5.97	7.04	7.76
～2500		4.62	5.91	7.20	8.49	9.35

※上記の表は生地㎡重量を1.2kgとした場合の重量です。

製品幅寸法と生地幅寸法



すだれ幅＝製品幅ー約20mm

チェーン側すきま	製品幅ー15mm
チェーン無側すきま	製品幅ー5mm

上下操作チェーンの高さ

(単位:mm)

製品の高さ	チェーン高さ	取付高さ
500～2000	1500	～2200
2010～2500	2000	2210～2700
2510～3000	2500	2710～3200

オプション

◎リアバランス


リアバランス
(オプション)

フロントバランス
(標準装備)

リアバランス価格は
下記価格表を
ご参照ください。

- 注意事項(採寸の前に)
1. アッパースルーすだれは、木下地厚み20mm以上が必要です。中空ボードなどには本体重量+荷重があるため、取り付けできません。
 2. 天井付け専用です。

取り付けたい場所へ
下のイメージで採寸する

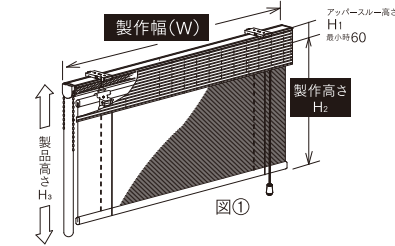

※製作高さH₂にはアッパースルー高さH₁を含みません。◎幅・高さとも10mm単位での製作です。

手順

1. 商品名を指定してください。
2. 生地柄番号を指定してください。
3. 防炎品か非防炎品をご指定ください。

4. 製作寸法をご指定ください。
5. アッパースルー高さを指定してください。
6. 取り付け高さを明記してください。

7. 上下操作チェーン位置をご指定ください。
8. 台数を指定してください。

基本納期 発注 ▶ 弊社受注7営業日後の発送／防炎品は9営業日後の発送です。

●非防炎品

価格表							
A	幅(W)mm	500～900	～1200	～1500	～1800	～2000	～2400
	高さ(H)mm						
	500～1000	32,100	38,300	44,400	50,600	54,800	61,600
	～1500	34,200	40,800	47,600	54,300	58,700	66,900
	～2000	36,300	43,500	50,800	58,000	62,800	—
天然竹	～2500	38,300	46,500	53,900	61,700	—	—
	リアバランス	6,600	8,300	9,900	11,600	12,600	14,800

410/415

410/415

価格表 B	幅(W)mm	500～900	～1200	～1500	～1800	～2000	～2400
	高さ(H)mm						
 天然竹	500～1000	33,500	40,000	46,500	53,100	57,400	66,200
	～1500	35,600	42,900	50,100	57,300	62,100	71,800
	～2000	37,700	46,000	53,600	61,500	66,900	—
	～2500	39,900	51,800	57,200	65,800	—	—
	リアバランス	7,100	8,900	10,800	12,600	13,800	16,200

440/441/451/452/453/454/455/456/457/458/461/462/463/464/465/466/467/480/481/485/486/487/488/491/492

※454は幅2000まで

440/441/451/452/453/454/455/456/457/458/461/462/463/464/465/466
467/480/481/485/486/487/488/491/492
※454は幅2000まで

価格表	幅(W)mm						
C	高さ(H)mm	500～900	～1200	～1500	～1800	～2000	～2400
	500～1000	39,500	46,200	52,800	59,600	64,000	72,900
	～1500	42,000	49,500	56,900	64,400	69,300	79,200
	～2000	44,600	52,700	61,000	69,200	74,700	—
	～2500	47,100	58,800	66,000	74,000	—	—
天然木	リアバランス	8,700	11,000	13,400	15,600	17,200	20,200

450/482/483

450/482/483

■幅・高さとも、10mm単位でオーダーしてください。 ■前飾り標準高さは150mm

表示例

まどか CUS
465
FP または 非防炎品

注文
ご記入
例

W1600×H800
H1700
H2500

右
1台

注意事項

アルファベットが装飾スタイルを表しています。
四季彩02生地見本シートの30種の生地より、番号を指定してください。
防炎品は末尾にFP。非防炎の場合も非防炎品とご記入ください。

まどか CUS 465 FP または 非防炎品 とご指定ください。

必ず、幅×高さ(H₂)の順に製作寸法を指示してください。
すだれ本体が上下する最大高さとなります
上下操作チェーンはエンドレスチェーンのため、工場出荷後の長さ調整はできません。
取り付け高さを明記頂ければ、上下操作チェーン標準高さ(左ページ参照)で製作します。

仕様が異なる場合は、1台ごとに指示事項を変更して指定してください。

●防炎品(FP)

価格表							
 天然竹	幅(W)mm	500～900	～1200	～1500	～1800	～2000	～2400
	高さ(H)mm						
	500～1000	41,800	49,800	57,800	65,800	71,200	80,100
	～1500	44,600	53,100	61,800	70,600	76,400	87,000
	～2000	47,200	56,600	66,000	75,400	81,600	—
	～2500	49,800	60,500	70,100	80,300	—	—
リアバランス	8,700	10,800	12,900	15,000	16,500	19,200	
410/415							

410/415

価格表

B

天然竹

幅(W)mm	500～900	～1200	～1500	～1800	～2000	～2400
高さ(H)mm						
500～1000	43,600	52,000	60,500	69,000	74,700	86,100
～1500	46,200	55,800	65,200	74,600	80,800	93,400
～2000	49,100	59,800	69,600	80,000	87,000	—
～2500	51,900	67,400	74,300	85,600	—	—
リアバランス	9,300	11,700	14,100	16,500	18,000	21,200

440/441/451/452/453/454/455/456/457/458/461/462/463/464/465/466/467/480/481/485/486/487/488/491/492

※454は幅2000まで

440/441/451/452/453/454/455/456/457/458/461/462/463/464/465/466
467/480/481/485/486/487/488/491/492
※454は幅2000まで

 天然木	幅(W)mm	500～900	～1200	～1500	～1800	～2000	～2400
	高さ(H)mm						
	500～1000	51,400	60,200	68,700	77,400	83,200	94,800
	～1500	54,600	64,400	74,100	83,700	90,200	103,000
	～2000	58,000	68,600	79,400	89,900	97,100	—
	～2500	61,200	76,500	85,800	96,200	—	—
リアバランス		11,300	14,300	17,400	20,300	22,400	26,300

450/482/483

450/482/483




コード式 巻上すだれ MRU MR みずき Mizuki

特長と構造

☆CAD図面をホームページに掲載しています。
http://shikada.co.jp/dl/shikisai


MRU (正面操作タイプ) 標準

※図面は右操作の場合です。

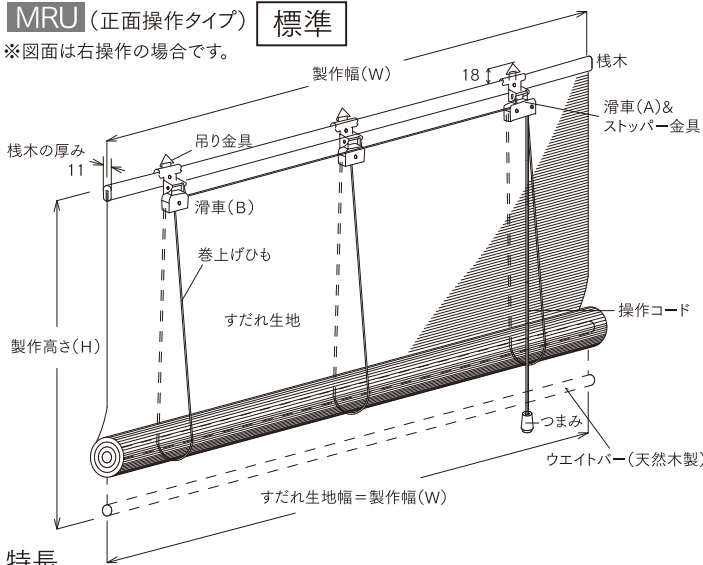

MR (表裏両面操作タイプ)

※すだれ生地はストッパーの分
(約15mm)せまくなります。

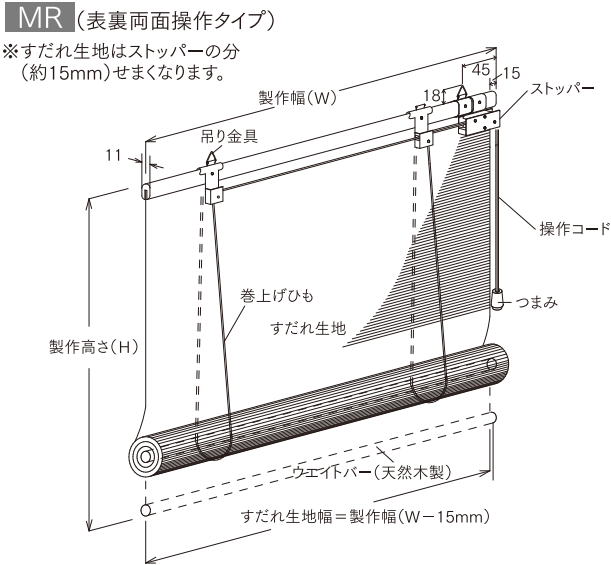


- 特長
- 操作コードと連動する巻上ひもが、生地を下から丸めながら昇降します。
 - 操作コード位置を2通り選択できます。MRは生地最端、間仕切り用。
 - MRのストッパー機構は、操作コードを引くごとにストップと解除が繰り返す機構です。
 - MRUは操作コードが中央寄りにあり、窓廻り用、寸法の大きな製品用に適しています。

側面図

天井付 標準仕様


天井付ブラケット(TK20)



取付

天井付ブラケット(TK20)

標準仕様付属品 (ビス2本付属)

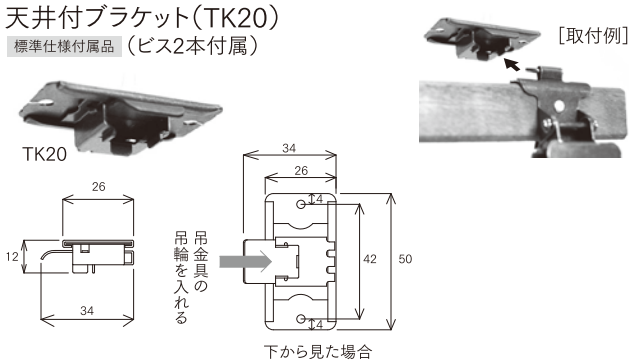

製品仕様

MRU仕様すだれ生地幅＝製作幅－約0mm

操作コード側すきま	製作幅－0mm
コード無側すきま	製作幅－0mm

MR仕様すだれ生地幅＝製作幅－約15mm


操作コード側すきま	製作幅－15mm
コード無側すきま	製作幅－0mm

巻径の目安

(単位:mm)

商品の高さ H	巻径 d	巻上代 h
1000	55～75	125～145
1500	65～85	140～160
2000	75～100	157～177
2500	85～110	175～195

※㎡/0.95kg～1.15kgの生地の平均
(四季彩01施工例写真集P21仕様―覧参照)



商品の端から吊金具中央部までの距離と個数


MRU	(単位:mm)						
製品の幅	～600	～700	～800	～900	～1000	～1300	～2400
両端からの距離	100	120	130	140	160		180
吊金具個数	2個					3個	5個

MR 操作コード側の端から吊金具の距離は全て45mm

MR	(単位:mm)						
製品の幅	～500	～700	～800	～900	～1000	～1300	～2400
端からの距離(操作側の反対側)	100	120	130	140	160		180
吊金具個数	2個					3個	5個

オプション

◎操作コードフック(TK14)
¥300/2個(ビス付)


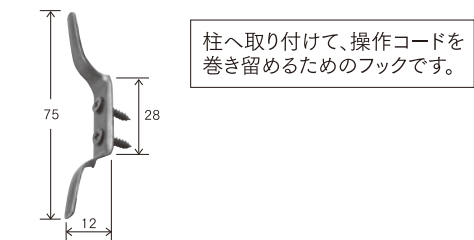


取付ブラケット適用一覧


	天井付
	標準
ブラケット品番	TK20
適応最大㎡	6㎡
追加価格	¥0

※付属のビスは木部下地専用です。

採寸方法



天井付 TK20で取付ける場合
製作幅(W)は、窓枠内側寸法より、**20～40mm**差し引いてください。
(巻きズレが生じやすいため)
製作高さ(H)は、10～20mm程度差し引いてください。



正面付
製作幅(W)は、窓枠外側寸法と同じ寸法にしてください。
製作高さ(H)は、10～20mm足してください。
(壁面に取付の際は下地の有無をご確認ください)
※正面付の取付金具は市販品が造作で別途ご準備いただきますようお願いいたします。

◎幅・高さとも10mm単位での製作です。

手順

- 商品名をご指定ください。
- 生地柄番号をご指定ください。
- 防災品・非防災品をご指定ください。

表示例

みずき MRU

410
FPまたは 非防災品

注文
ご記入
例
商品名

W1800×H1500
天井付
右操作
丸
5台

注意事項

間仕切りで使用する際は「MR」タイプです。窓廻りで使用する際は「MRUタイプ」をおすすめします。
四季彩02生地見本シートのみずきマーク32種類の中から、生地番号を選択ください。
防災品は末尾にFPを付加。非防災の場合も非防災品とご記入ください。

みずき MRU 410 FPまたは 非防災品 とご指定ください。

必ず、幅×高さの順に製作寸法を明記ください。
標準仕様はTK20が付属します。正面付の場合は別途取付金具をご準備ください。
右・左操作のどちらかをご選択ください。
標準仕様は丸です。上棧木と同じ「楕円」に変更もできます。
例の場合、同じ仕様の商品を5台となります。

基本納期 発注 ▶ 弊社受注7営業日後の発送／防災品は9営業日後の発送です。

価格表

●非防災品

価格表	幅(W)mm	500～900	～1200	～1500	～1800	～2000	～2400
	高さ(H)mm						
	～500	20,200	22,500	24,800	27,200	28,700	31,700
 天然竹	～1000	23,200	26,200	29,200	32,200	34,200	38,600
	～1500	26,300	30,000	33,800	37,400	39,900	45,200
	～2000	29,400	33,900	38,200	42,500	45,400	51,500
	～2500	32,600	37,600	42,600	47,700	51,000	—

410/415

価格表		幅(W)mm					
B	高さ(H)mm	500～900	～1200	～1500	～1800	～2000	～2400 [※]
	～500	22,500	25,500	28,500	31,500	33,500	37,600
 天然竹	～1000	26,000	29,800	33,500	37,400	39,900	45,000
	～1500	29,400	34,000	38,600	43,200	46,200	52,500
	～2000	32,900	38,300	43,700	49,100	52,700	59,900
	～2500	36,300	42,500	48,800	54,900	59,100	—

440/441/451/452/453/454/455/456/457/458/461/462/463/464/465/466/467/480/481/485/486/487/488/491/492/496/497
※454は幅2000まで

価格表		幅(W)mm	500～900	～1200	～1500	～1800	～2000	～2400
 天然木	高さ(H)mm	～500	26,400	31,200	36,000	41,000	44,200	50,700
	～1000	30,500	36,300	42,000	47,800	51,600	59,400	
	～1500	34,600	41,300	48,000	54,800	59,200	68,100	
	～2000	38,700	46,200	53,900	61,600	66,600	76,800	
	～2500	42,600	51,300	59,900	68,400	74,200	—	

450/482/483

■幅・高さとも、10mm単位でオーダーしてください。

●防災品(FP)

価格表		幅(W)mm						
A	高さ(H)mm	500～900	～1200	～1500	～1800	～2000	～2400	
 天然紙	～500	25,200	28,100	30,900	33,900	35,800	39,600	
	～1000	28,900	32,700	36,400	40,200	42,700	48,100	
	～1500	32,800	37,400	42,100	46,600	49,700	56,300	
	～2000	36,700	42,300	47,700	53,100	56,600	64,200	
	～2500	40,600	46,900	53,200	59,500	63,600	—	

410/415

価格表	幅(W)mm						
	高さ(H)mm	500～900	～1200	～1500	～1800	～2000	～2400
 天然竹	～500	28,100	31,800	35,600	39,300	41,800	46,900
	～1000	32,400	37,200	41,800	46,600	49,700	56,200
	～1500	36,700	42,400	48,100	53,900	57,700	65,500
	～2000	41,100	47,800	54,600	61,200	65,700	74,700
	～2500	45,200	43,100	60,800	68,500	73,600	—

440/441/451/452/453/454/455/456/457/458/461/462/463/464/465/466/467/480/481/485/486/487/488/491/492/496/497
※454は幅2000まで

価格表		幅(W)mm					
C	高さ(H)mm	500～900	～1200	～1500	～1800	～2000	～2400
	～500	32,900	38,900	44,900	51,100	55,100	63,200
 天然木	～1000	38,100	45,200	52,400	59,600	64,300	74,100
	～1500	43,200	51,600	59,800	68,200	73,800	84,900
	～2000	48,200	57,700	67,200	76,800	83,100	95,700
	～2500	53,200	64,000	74,700	85,300	92,500	—

450/482/483



固定式 すだれタペストリー

SS

あおい



Aoi

特長と構造


特長

- 昇降しない生地をみのスタイルです。
- ウエイトバーの形状を3種類から選ぶ事ができます。




ウエイトバーの形状

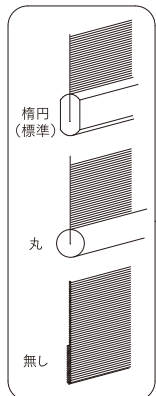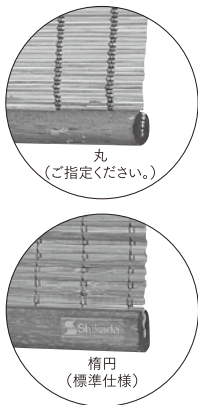

※丸・楕円・無しの3タイプより選べます。
※標準仕様は「楕円」です。

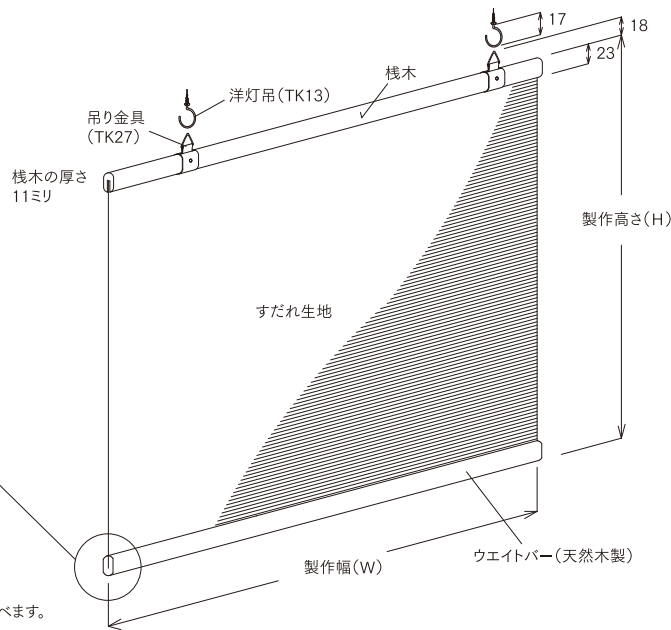


側面図



取付

天・正面付兼用
洋灯吊【付属品】(TK13)



巻上すだれと天井付の
連装で、取付高さを合
わせる場合は、オプシ
ョンの 天 井 付 プラ
ケット (TK20) が必
要です。

製品仕様

吊金具の位置と個数(商品の端から吊金具中央部までの距離)

(単位:mm)


製品の幅	～600	～700	～800	～900	～1000	～1300	～2000	～2400
端からの距離	100	120	130	140	160	180	180	180
吊金具の数	2個						3個	4個

オプション

◎天井付ブラケット(TK20)(ビス2本付属)



採寸方法



天井付 TK13で取付ける場合

製作幅(W)は、窓枠内側寸法より、10mm差し引いてく
ださい。
製作高さ(H)は、40～50mm差し引いてください。
(洋灯吊と吊金具分の隙間のため)

天井付 TK20(オプション)で取付ける場合


製作幅(W)は、窓枠内側寸法より、10mm差し引いてく
ださい。
製作高さ(H)は、20～30mm程度差し引いてください。

※すだれは重量により、経年変化で伸長する場合があります。

取付ブラケット適用一覧

※付属のビスは木部下地専用です。

	天 井 付		正 面 付
	標準	オプション	標準
ブラケット品番	TK13	TK20	TK13
適応最大m ²	6m ²	6m ²	6m ²
追加価格	¥0	幅1300以下 ¥1,600(2個) 幅1310～2000 ¥2,400(3個) 幅2010～2400 ¥3,200(4個)	¥0



正面付 TK13で取付ける場合

製作幅(W)は、窓枠外側寸法と同じ寸法にして
ください。
製作高さ(H)は、10～20mm足してください。
(壁面に取付の際は下地の有無をご確認ください)

◎幅・高さとも10mm単位での製作です。

手順

1. 商品名をご指定ください。
2. 生地柄番号をご指定ください。
3. 防炎品・非防炎品をご指定ください。

4. 製作寸法をご指定ください。
5. 取付方法をご指定ください。

6. ウエイトバーの形状をご指定ください。

7. 台数をご指定ください。

表示例

あおい SS
410
FP または 非防炎品

注文
ご記入
例

W1800×H300
天井付

楕円

5台

注意事項

アルファベットが装飾スタイルを表しています。
四季彩02生地見本シートのおあいマーク32種類の中から、生地番号を選択ください。
防炎品は末尾にFPを付加。非防炎の場合も非防炎品とご記入ください。

とご指定ください。

必ず、幅×高さの順に製作寸法を明記ください。
天井付も正面付も洋灯吊りTK13が付属します。オプションTK20を使用して天井付する
こともできます。
標準仕様は楕円です。他に「丸」「なし」をご選択できます。ウエイトバー
形状仕様よりご選択ください。指定なき場合は標準仕様とします。
例の場合、同じ仕様の商品を5台となります。

基本納期 発注 ▶ 弊社受注7営業日後の発送／防炎品は9営業日後の発送です。

●非防炎品

価格表	幅(W)mm	300～900	～1200	～1500	～1800	～2000	～2400
A	高さ(H)mm						
	～500	16,700	19,100	22,500	23,800	25,400	28,500
	～1000	19,500	22,500	25,600	28,600	30,600	34,700
	～1500	22,200	26,000	29,700	33,500	36,000	41,000
	～2000	25,000	29,400	33,900	38,300	41,300	47,300
	～2500	27,800	32,900	38,100	43,200	46,600	53,600

410/415

価格表	幅(W)mm	300～900	～1200	～1500	～1800	～2000	～2400※
B	高さ(H)mm						
	～500	19,000	21,600	24,300	27,000	28,700	32,300
	～1000	22,100	25,600	29,100	32,600	34,800	39,400
	～1500	25,200	29,600	33,800	38,100	40,800	46,600
	～2000	28,400	33,400	38,600	43,600	47,000	53,700
	～2500	31,500	37,400	43,200	49,100	53,000	60,900

440/441/451/452/453/454/455/456/457/458/461/462/463/464/465/466
467/480/481/485/486/487/488/491/492/496/497
※454は幅2000まで

価格表	幅(W)mm	300～900	～1200	～1500	～1800	～2000	～2400
C	高さ(H)mm						
	～500	21,900	25,600	29,400	33,300	35,800	40,800
	～1000	25,500	30,000	34,600	39,200	42,200	46,800
	～1500	29,000	34,400	39,600	44,900	48,500	54,600
	～2000	32,600	38,700	44,700	50,800	54,900	62,400
	～2500	36,200	43,000	49,800	56,700	61,100	70,200

450/482/483

●防炎品(FP)

価格表	幅(W)mm	300～900	～1200	～1500	～1800	～2000	～2400
A	高さ(H)mm						
	～500	21,800	24,900	27,900	31,000	33,000	37,100
	～1000	25,400	29,300	33,300	37,200	39,900	45,200
	～1500	29,000	33,800	38,700	43,600	46,800	53,300
	～2000	32,600	38,300	44,100	49,800	53,800	61,600
	～2500	36,200	42,900	49,600	56,200	60,600	69,600

410/415

価格表	幅(W)mm	300～900	～1200	～1500	～1800	～2000	～2400※
B	高さ(H)mm						
	～500	24,800	28,100	31,600	35,200	37,400	42,000
	～1000	28,800	33,300	37,800	42,400	45,300	51,300
	～1500	32,800	38,400	44,000	49,600	53,100	60,600
	～2000	36,900	43,500	50,200	56,700	61,100	69,900
	～2500	41,000	48,600	56,200	63,900	68,900	79,200

440/441/451/452/453/454/455/456/457/458/461/462/463/464/465/466
467/480/481/485/486/487/488/491/492/496/497
※454は幅2000まで

価格表	幅(W)mm	300～900	～1200	～1500	～1800	～2000	～2400
C	高さ(H)mm						
	～500	28,500	33,300	38,300	43,400	46,600	53,100
	～1000	33,200	39,000	45,000	50,900	54,900	60,900
	～1500	37,700	44,700	51,500	58,500	63,200	71,100
	～2000	42,400	50,300	58,100	66,000	71,400	81,200
	～2500	47,100	56,000	64,800	73,700	79,500	91,400


450/482/483



特長と構造


特長

- 建具の中簾に使用するすだれ生地としてご利用できます。
- すだれ生地のロール販売にも対応します。価格は別途お見積もりいたします。

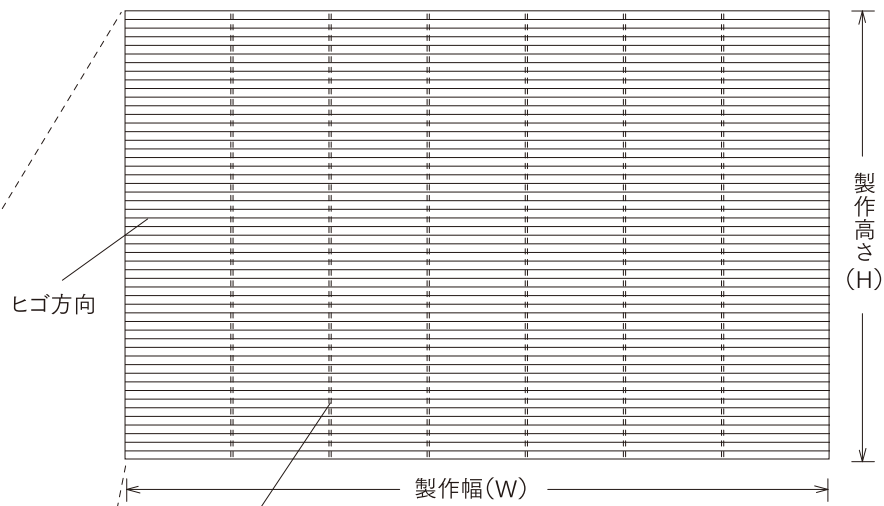


経糸方向

上図のすだれ生地を建具に縦使いした場合の例

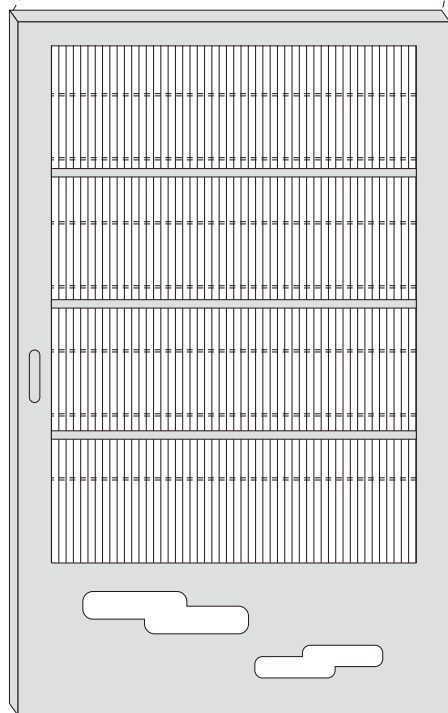


※建具は取扱いしておりません。


生地上下の仕上げ形状

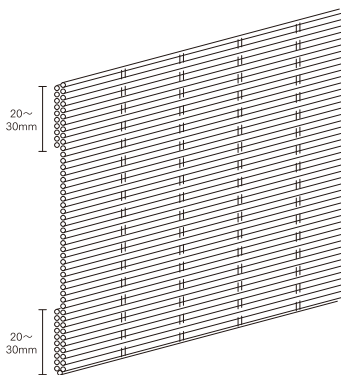


〔生地折り曲げ接着仕上げ〕
生地を両端を折り曲げて接着しています。
折り曲げ幅20～30mm(生地により異なります。)

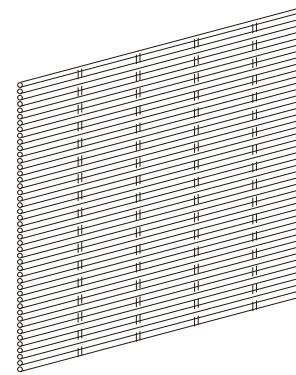

〔経糸接着仕上げ〕
経糸をほどけないように接着してカットしています。

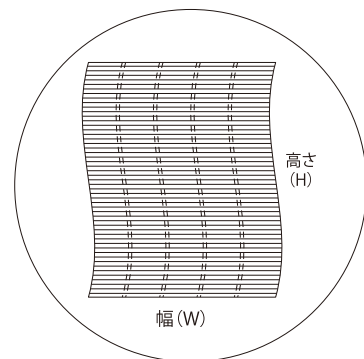

横使い

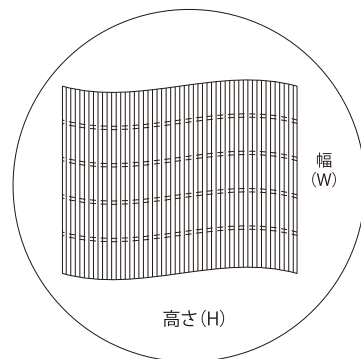


縦使い

オプション


◎縁テープ加工(453/454/492/496/497/482/483/450除く) ¥5,000/m

生地ヒゴの方向の片側あるいは両側に、縁テープを縫製します。(濃茶色、幅約22mm、テープ加工の両端はカットのみ。)

※生地の上下の仕上げ形状は、経糸接着仕上げのみとなります。



片側



両側


すだれ生地のみを縦使いで天井に吊って装飾する場合は、生地のズレ防止の為、必ず縁テープの加工が必要です。




縁テープ加工例
(410 幅160mm 片側)

採寸方法

横使い



縦使い



生地を「縦使い」される場合でも必ず幅×高さの順に製作寸法をご明記ください。

◎すだれ生地のみ、幅・高さとも5mm単位での製作です。
(高さは生地により5mm単位で製作できない場合があります。また、多少誤差が出ます。)

手順

1. 商品名をご指定ください。
2. 生地柄番号をご指定ください。
3. 防炎品・非防炎品をご指定ください。

表示例

あおい TX
410生地のみ
FP または 非防炎品



あおい TX 生地のみ 410 FP または 非防炎品 とご指定ください。
商品名 スタイル 生地番号 防炎品

ご注文方法

4. 製作寸法をご指定ください。
5. 生地上下の仕上げ形状をご指定ください。
6. オプションの有無をご指示ください。

基本納期 発注 ▶ 弊社受注7営業日後の発送／防炎品は9営業日後の発送です。

●非防炎品

価格表	幅(W)mm	100～900	～1200	～1500	～1800	～2100	～2400
A	高さ(H)mm						
	～500	11,900	13,500	17,200	19,400	21,600	23,800
	～1000	15,000	17,000	21,600	24,400	27,200	29,900
	～1500	18,200	20,400	26,000	29,300	32,700	36,000
	～2000	21,200	23,800	30,300	34,200	38,200	42,000
	～2500	24,200	27,200	34,600	39,200	43,600	48,000

410/415

価格表	幅(W)mm	100～900	～1200	～1500	～1800	～2100	～2400*
B	高さ(H)mm						
	～500	15,900	17,600	21,400	23,800	26,200	28,500
	～1000	18,900	21,000	26,000	29,100	32,200	35,100
	～1500	21,900	24,400	30,500	34,400	38,100	41,700
	～2000	24,900	27,900	35,100	39,600	44,000	48,300
	～2500	27,800	31,200	39,600	44,800	49,800	54,900

440/441/451/452/453/454/455/456/457/458/461/462/463/464/465/466/467/480/481/485/486/487/488/491/492/496/497
※454は幅2000まで

価格表	幅(W)mm	100～900	～1200	～1500	～1800	～2100	～2400
C	高さ(H)mm						
	～500	18,600	20,800	23,000	26,200	29,400	35,900
	～1000	22,000	24,600	27,200	30,800	35,000	42,800
	～1500	25,200	28,400	31,400	36,000	40,500	49,600
	～2000	28,600	32,100	35,600	40,800	46,000	56,400
	～2500	31,800	35,800	39,800	45,600	51,500	63,300

450/482/483

※すだれ生地のロール価格につきましては、別途お見積もりいたします。

●防炎品(FP)

価格表	幅(W)mm	100～900	～1200	～1500	～1800	～2100	～2400
A	高さ(H)mm						
	～500	14,900	16,800	21,500	24,300	27,000	29,800
	～1000	18,900	21,300	27,000	30,500	34,000	37,500
	～1500	22,700	25,600	32,400	36,600	40,800	45,000
	～2000	26,400	29,800	37,800	42,900	47,800	52,600
	～2500	30,300	34,000	43,200	49,000	54,500	60,000

410/415

価格表	幅(W)mm	100～900	～1200	～1500	～1800	～2100	～2400*
B	高さ(H)mm						
	～500	19,800	22,000	26,800	29,800	32,800	35,700
	～1000	23,700	26,300	32,400	36,400	40,200	43,800
	～1500	27,400	30,500	38,200	43,000	47,700	52,100
	～2000	31,100	34,800	43,800	49,600	55,000	60,400
	～2500	34,700	39,000	49,600	56,100	62,300	68,700

440/441/451/452/453/454/455/456/457/458/461/462/463/464/465/466/467/480/481/485/486/487/488/491/492/496/497
※454は幅2000まで


価格表	幅(W)mm	100～900	～1200	～1500	～1800	～2100	～2400
C	高さ(H)mm						
	～500	23,300	26,100	28,700	32,800	36,900	44,900
	～1000	27,500	30,900	34,000	38,400	43,700	53,400
	～1500	31,600	35,400	39,300	45,000	50,700	62,100
	～2000	35,800	40,100	44,400	51,000	57,500	70,600
	～2500	39,900	44,800	49,700	57,000	64,500	79,100

450/482/483




アコーディオン式 すだれカーテン TCT 涼簾 Ryoren


特長と構造

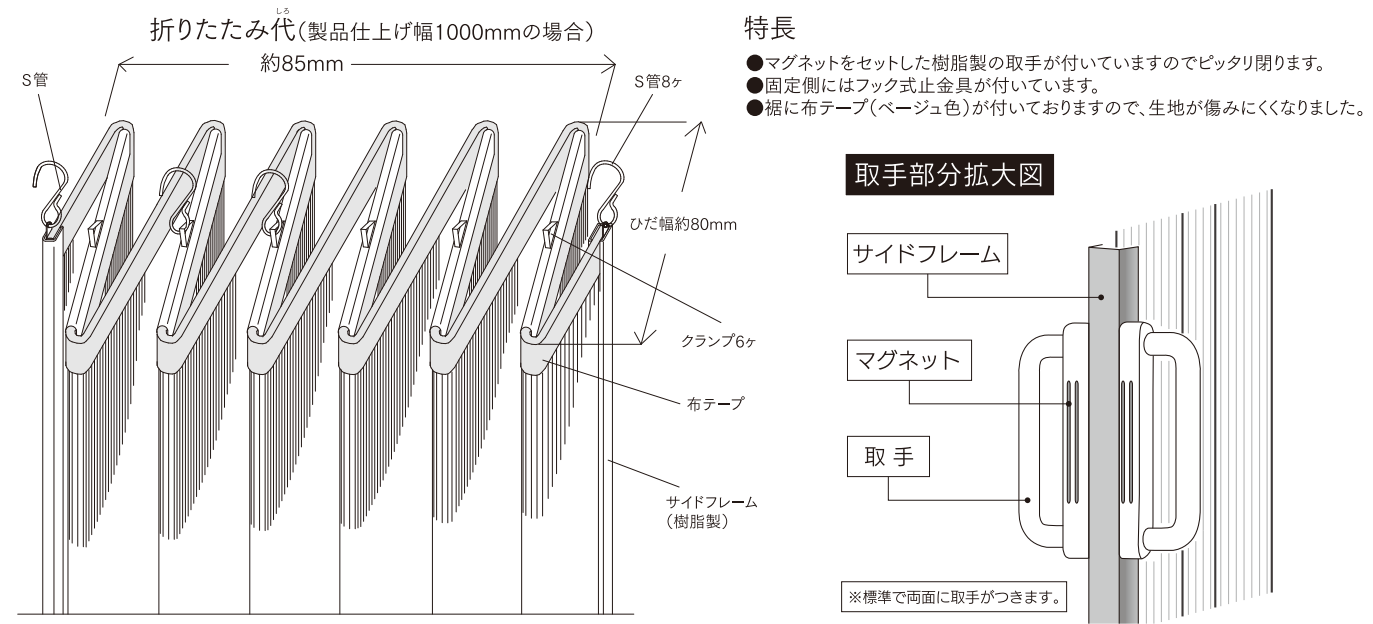

側面図

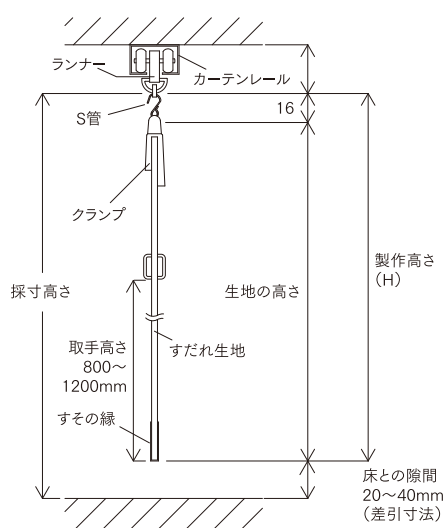

取付

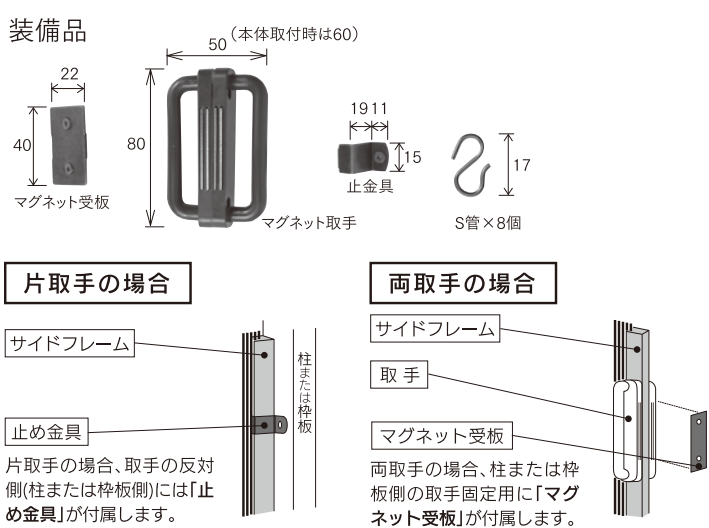


製品仕様

折りたたみ代と重量の目安(高さ1700mmの場合) (単位:mm)					
製品仕上げ幅	1000	1500	2000	2500	3000
たたみ代	約85	約100	約130	約155	約180
重量	約2kg	約3kg	約4kg	約5kg	約6kg
※㎡/0.95kg~1.15kgの生地の平均(四季彩01施工例写真集P21仕様一覽参照)					
※当製品は、レール・ランナーは付属しておりません。 ランナーに生地を下げるS管のみ付属しています。					

S管付属数

製品仕上げ幅	~970	980~1150	1160~1330	1340~1510	1520~1710	1720~1870	1880~2050	2060~2210	2220~2370	2380~2530	2540~2710	2720~2890	2900~3000
S管数	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19


取手仕様

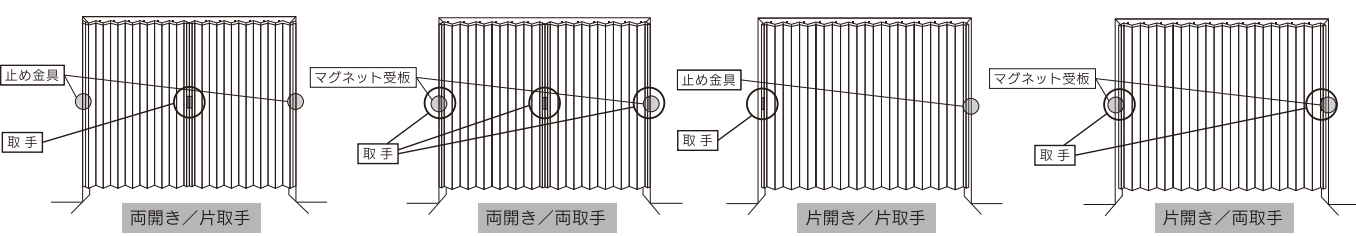

※涼簾の製作寸法について

製作幅とは:取付け部の開口またはレール長さの寸法を指します。
製作高さとは:既設のカーテンランナーの管下から床面より20~40mm差し引いた寸法を指します。

- ① 片開きの場合
製作寸法(製作幅×製作高さ)でご発注ください。
- ② 両開きの場合
製作幅を2分割した寸法×製作高さで2枚でご発注ください。
- ③製作寸法で価格表を参照してください。

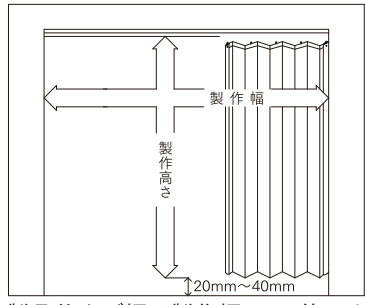

■注意事項(採寸の前に)

- 1、りょうれん「涼簾」は、既設のカーテンレールがあることが条件です。カーテンレールは付属しておりません。新規にカーテンレールから取り付けの場合は、まず市販のカーテンレールを施工いただいた後、採寸可能となります。
- 2、カーテンレールの指定はございませんが、V20(タチカワブラインド社製など)と同程度以上の物をお勧めします。カーテンレールは必ず20mm厚以上の木下地があるところへ取り付けてください。
- 3、マグネット取手の相手側に受板を壁面にビス止めしていただく下地が必要です。
- 4、天井・正面付けの指示はカーテンレールの施工になり、「涼簾」では関係ございませんが、ひだ幅が80mmありますので、施工時にはレール幅の両側40mmに空間が必要です。

製品仕上げ幅は製作幅の1.2倍です

手順

- 1、商品名をご指定ください。
- 2、生地柄番号をご指定ください。
- 3、防災品・非防災品をご指定ください。

- 4、製作寸法をご指定ください。
- 5、取手位置をご指定ください。

- 6、台数をご指定ください。

基本納期 発注 ▶ 弊社受注7営業日後の発送 / 防災品は9営業日後の発送です。

表示例

涼簾 TCT
410
FP または 非防災品
注文
ご記入
例
涼簾 TCT 410
商品名 スタイル 生地番号 防災品
W1200×H1800
片取手(標準仕様)

注意事項

アルファベットが装飾スタイルを表しています。
四季彩02生地見本シートのりょうれんマーク24種類の中から、生地番号を選択ください。
防災品は末尾にFPを付加してください。非防災の場合も非防災品とご記入ください。

製品仕上げ幅は、製作幅の1.2倍です。製作寸法で価格表を参照してください。
片開きの場合は、製作寸法でご発注ください。
両開きの場合は、製作幅を2分割した寸法×製作高さで2台でご発注ください。
片取手は、すだれ本体の左右どちらかの片側に付きます。反対側は、止め金具です。
取手は両面に付くので表裏を変えれば右開き左開きのどちらにもできます。
両取手は、左右両方に取手がつきます。両取手ご指定の際は、マグネット受板が2枚付属します。

ご注文方法

価格表

●非防災品 ※製作寸法でご参照ください。

規格表	高さ(H)mm	幅(W)mm	500~1000	~1200	~1400	~1600	~1800	~2000	~2200	~2400	~2600	~2800	~3000
A	~1350	19,800	23,000	26,200	29,300	32,400	35,600	38,700	41,800	44,900	48,500	51,400	
B	~1700	22,400	26,000	29,900	33,400	37,200	40,800	44,400	48,300	51,900	55,800	59,400	
	~2000	26,300	30,800	35,200	39,900	44,300	48,800	53,200	57,900	62,300	66,800	71,200	
	~2400	30,200	35,300	40,600	45,800	50,900	56,100	61,100	66,300	71,600	76,700	81,900	

410/415/440/441/451/452/455/456/457/458/461/462/463/464/465/466/467/480/481/485/486/487/488/491

●非防災品

規格表	高さ(H)mm	幅(W)mm	500~1000	~1200	~1400	~1600	~1800	~2000	~2200	~2400	~2600	~2800	~3000
C	~1350	27,600	32,200	36,800	41,400	46,000	50,700	55,200	59,800	64,500	69,000	73,500	
	~1700	32,100	37,700	43,100	48,600	54,300	59,700	65,200	70,800	76,200	81,800	87,200	
	~2000	37,400	43,800	50,400	56,900	63,400	70,100	76,600	83,100	89,700	96,200	102,600	
	~2400	45,300	53,100	62,000	68,900	76,800	84,800	92,700	100,600	108,500	116,400	124,400	

450/482/483

●防災品(FP)

規格表	高さ(H)mm	幅(W)mm	500~1000	~1200	~1400	~1600	~1800	~2000	~2200	~2400	~2600	~2800	~3000
A	~1350	25,800	29,900	34,100	38,200	42,200	46,200	50,300	54,400	58,500	63,200	66,900	
B	~1700	29,100	33,800	38,900	43,500	48,400	53,100	57,800	62,800	67,500	72,600	77,300	
	~2000	34,200	40,000	45,800	51,900	57,600	63,400	69,200	75,300	81,000	86,800	92,600	
	~2400	39,300	46,000	52,800	59,600	66,300	73,000	79,500	86,200	93,000	99,800	106,500	

410/415/440/441/451/452/455/456/457/458/461/462/463/464/465/466/467/480/481/485/486/487/488/491

●防災品(FP)

規格表	高さ(H)mm	幅(W)mm	500~1000	~1200	~1400	~1600	~1800	~2000	~2200	~2400	~2600	~2800	~3000
C	~1350	35,900	41,900	47,800	53,900	59,800	65,900	71,800	77,800	83,900	89,800	95,600	
	~1700	41,800	49,100	56,100	63,300	70,600	77,700	84,800	92,100	99,200	106,400	113,300	
	~2000	48,600	57,000	65,600	74,100	82,500	91,200	99,600	108,000	116,700	125,100	133,500	
	~2400	59,000	69,000	80,600	89,700	99,900	110,200	120,500	130,800	141,200	151,400	161,700	


450/482/483

製品幅は製作幅の1.2倍です。



コード式 巻上すだれ YRU 巻上 ゆり Yuri


特長と構造

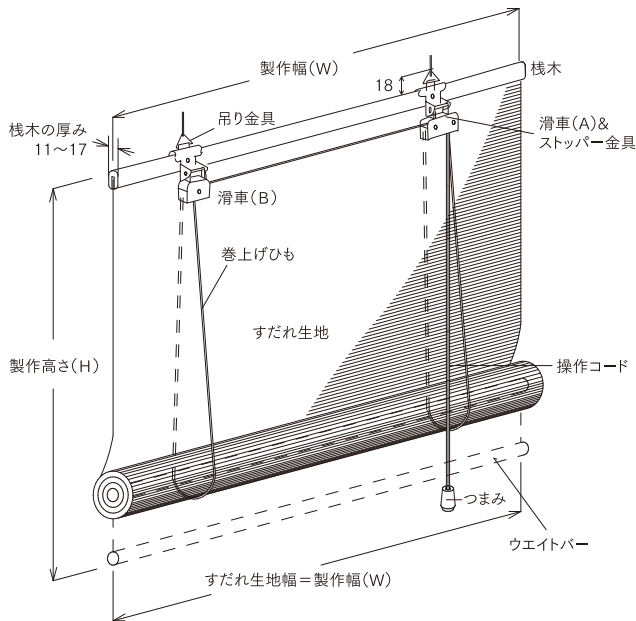

特長

- 軒下にさげる半屋外用として使用する巻上げすだれです。
- 昇降中の操作コードから手を離しても、すだれ生地が降りない安全ストッパー機構です。
- 素材の特性を生かし、わざと荒く仕上げたり、太い編糸を使用したりした素朴な柄を、手作業で製作している民芸すだれです。
- 天然素材のため、軒下で使用すると、すだれにカビ、金具部に錆びが発生しますが、経年変化としてそのまま使用する製品です。
- 防災仕様が選択できる商品で防災品を選択されすと、オプションで防カビ加工が可能です。（一定期間経過後は効果が薄れます。）

上下棧(竹・木)の仕様(断面図と組合せ)

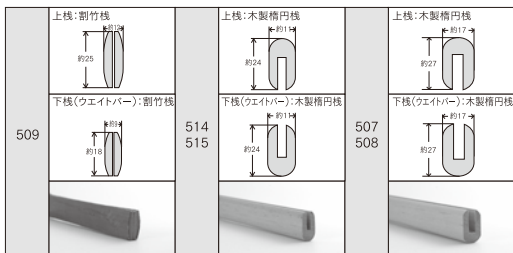


側面図

天井付

標準仕様


天井付ブラケット(TK20)

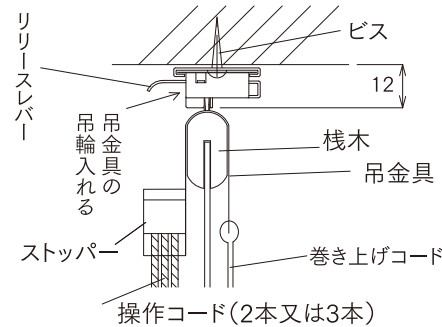

取付

天井付ブラケット(TK20)

標準仕様付属品 (ビス2本付属)

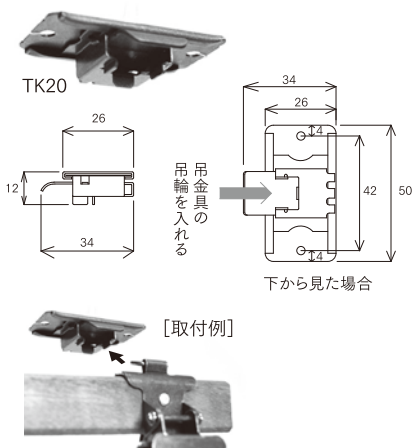


製品仕様

巻径の目安

(単位:mm)								
生地番号	514/515		507		508		509	
商品の高さH	巻径d	巻上代h	巻径d	巻上代h	巻径d	巻上代h	巻径d	巻上代h
1000	55	130	80	150	75	150	110	185
1500	65	140	95	170	95	170	130	205
2000	75	150	110	185	110	190	150	225
2500	90	165	130	205	125	215	180	255

※生地により異なります。




吊金具の位置と個数(商品の端から吊金具中央部までの距離) (単位:mm)

製品の幅	～600	～700	～800	～900	～1000	～1300	～1800
端からの距離	100	120	130	140	160	180	180
吊金具の数	2個						3個

オプション

- ◎操作コードフック(TK14)
¥300/2個(ビス付)

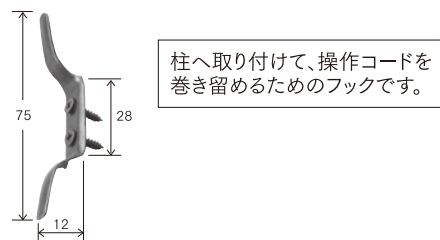


取付ブラケット適用一覧

	天 井 付
	標準
ブラケット品番	TK20
適応最大m ²	6m ²
追加価格	¥0


※付属のビスは木部下地専用です。

- ◎防カビ加工(防災品選択時)
防災品価格表の20%増となります。
(一定期間経過後は効果が薄れます。)

採寸方法

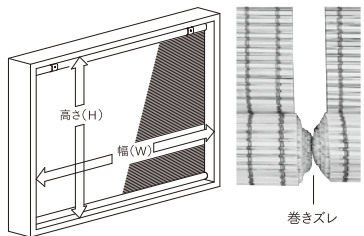

天井付 TK20で取付ける場合
製作幅(W)は、窓枠内側寸法より、**20～40mm**差し引いてください。
(巻きズレが生じやすいため)
製作高さ(H)は、10～20mm程度差し引いてください。



正面付
製作幅(W)は、窓枠外側寸法と同じ寸法にしてください。
製作高さ(H)は、10～20mm足してください。
(壁面に取付の際は下地の有無をご確認ください)
※正面付の取付金具は市販品で造作で別途ご準備いただきますようお願いいたします。

※すだれは重量により、経年変化で伸長する場合があります。

◎幅・高さとも10mm単位での製作です。

手順

1. 商品名をご指定ください。
2. 生地柄番号をご指定ください。
3. 防災品・非防災品をご指定ください。

4. 製作寸法をご指定ください。
5. 取付方法をご指定ください。
6. 操作位置をご指定ください。
7. 台数をご指定ください。
8. オプションの有無をご指定ください。

基本納期 発注 ▶ 弊社受注7営業日後の発送／防災品は9営業日後の発送です。■幅・高さとも10mm単位での製作です。

ご注文方法

●非防災品

規格品	幅(W)mm	500～600	～900	～1200	～1500	～1800
b 天然竹	高さ(H)mm					
	～600	16,000	18,300	20,400	22,600	24,900
	～900	17,600	20,300	23,000	25,600	28,400
	～1200	19,200	22,400	25,500	28,700	31,800
	～1500	20,800	24,400	28,100	31,700	35,300
	～1800	22,400	26,400	30,600	34,700	38,900
	～2100	23,900	28,500	33,200	37,800	42,400
	～2400	—	30,600	35,700	40,800	—

514/515

規格品	幅(W)mm	500～600	～900	～1200	～1500	～1800
c 天然竹	高さ(H)mm					
	～600	22,700	26,600	30,300	34,100	38,000
	～900	24,500	28,800	33,200	37,500	41,800
	～1200	26,300	31,100	36,000	40,800	45,600
	～1500	28,200	33,500	38,800	44,100	49,400
	～1800	30,000	35,800	41,700	47,400	53,200
	～2100	—	38,200	44,400	50,800	—
	～2400	—	40,500	47,300	—	—

507/508/509

●防災品(FP)

規格品	幅(W)mm	500～600	～900	～1200	～1500	～1800
b 天然竹	高さ(H)mm					
	～600	20,800	23,800	26,600	29,400	32,400
	～900	22,800	26,400	29,900	33,300	36,900
	～1200	25,000	29,100	33,200	37,400	41,400
	～1500	27,000	31,700	36,600	41,300	46,000
	～1800	29,100	34,400	39,900	45,200	50,700
	～2100	31,100	37,100	43,100	49,200	55,100
	～2400	—	39,900	46,500	53,100	—

514/515

規格品	幅(W)mm	500～600	～900	～1200	～1500	～1800
c 天然竹	高さ(H)mm					
	～600	29,600	34,600	39,400	44,400	49,400
	～900	32,000	37,500	43,100	48,800	54,400
	～1200	34,200	40,500	46,800	53,100	59,300
	～1500	36,800	43,600	50,400	57,400	64,200
	～1800	39,000	46,600	54,300	61,700	69,200
	～2100	—	49,700	57,800	66,000	—
	～2400	—	52,700	61,600	—	—

507



※YRU508/509に防災品はありません。
※防カビ加工をご指定の場合、上記防災品価格表の20%増となります。

価格表




固定式 日除けすだれ YSS 固定 ゆうり Yuri

特長と構造

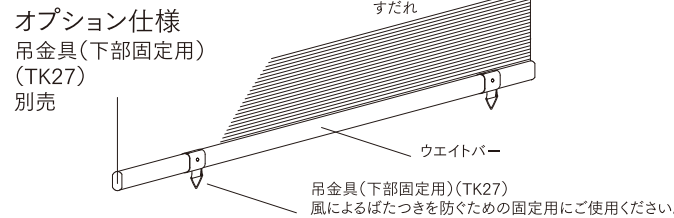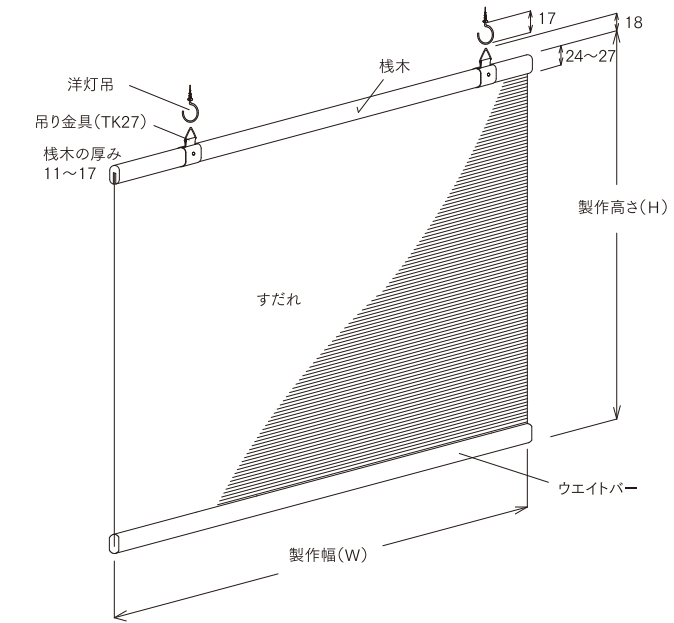

側面図

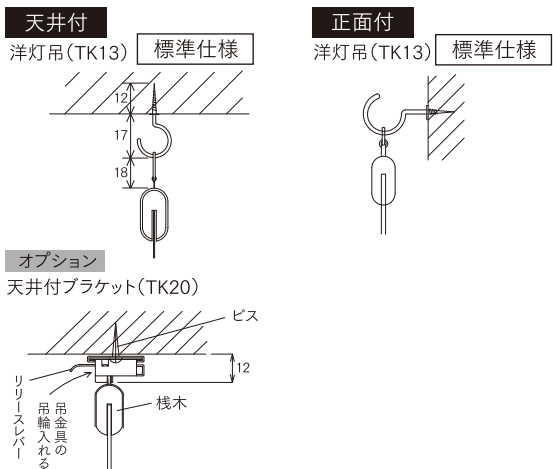


製品仕様

吊金具の位置と個数(商品の端から吊金具中央部までの距離)										(単位:mm)
製品の幅	～500	～600	～700	～800	～900	～1000	～1100	～1200	～1300	1310～1800
端からの距離	90	100	120	130	140	160	180			180
吊金具の数	2個									3個

特長


- 軒下にさげる半屋外用として使用する日除けすだれです。
- 素材の特性を生かし、わざと荒く仕上げたり、太い編糸を使用したりした素朴な柄を、手作業で製作している民芸すだれです。
- 天然素材のため、軒下で使用すると、すだれにカビ、金具部に錆びが発生しますが、経年変化としてそのまま使用する製品です。
- 防災仕様が選択できる商品で防災品を選択されすと、オプションで防カビ加工が可能です。(一定期間経過後は効果が薄れます。)

上下棧(竹・木)の仕様(断面図と組合せ)

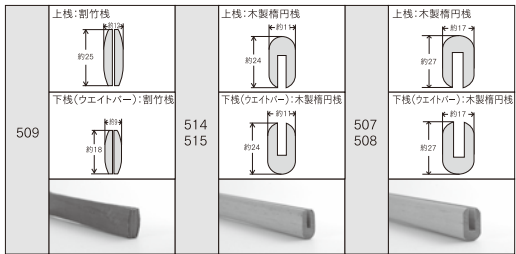

取付

洋灯吊【付属品】(TK13)



オプション

◎天井付ブラケット(TK20) (ビス2本付属)



TK20 ￥800/1個



◎吊金具
(下部固定用)
(TK27)
￥400/1個



◎巻上器
※すだれ生地幅900mm
までのみ適用
(TK15)
高さ1700用
(巻上りもの長さ3.8m)
￥1,050
(TK15L)
高さ2500用
(巻上りもの長さ6.2m)
￥1,450

取付ブラケット適用一覧


	天 井 付		正 面 付
	標準	オプション	標準
ブラケット品番	TK13	TK20	TK13
適応最大㎡	6㎡	6㎡	6㎡
追加価格	￥0	幅1300以下 幅1310～1800 ￥1,600(2個) ￥2,400(3個)	￥0

※付属のビスは木部下地専用です。

◎防カビ加工(防災品選択時)

防災品価格表の20%増となります。
(一定期間経過後は効果が薄れます。)

採寸方法




天井付 TK13で取付ける場合

製作幅(W)は、窓枠内側寸法より、10mm差し引いてください。
製作高さ(H)は、40～50mm差し引いてください。
(洋灯吊と吊金具分の隙間のため)

天井付 TK20(オプション)で取付ける場合

製作幅(W)は、窓枠内側寸法より、10mm差し引いてください。
製作高さ(H)は、20～30mm程度差し引いてください。



正面付 TK13で取付ける場合

製作幅(W)は、窓枠外側寸法と同じ寸法にしてください。
製作高さ(H)は、10～20mm足してください。
(壁面に取付の際は下地の有無をご確認ください)

※すだれは重量により、経年変化で伸長する場合があります。

◎幅・高さとも10mm単位での製作です。

手順

1. 商品名をご指定ください。
2. 生地柄番号をご指定ください。
3. 防災品・非防災品をご指定ください。

4. 製作寸法をご指定ください。
5. 取付方法をご指定ください。

6. 台数をご指定ください。
7. オプションの有無をご指定ください。

表示例

ゆうり YSS
515
FP または 非防災品
注文
ご記入
例
商品名

W1800×H1000
天井付

5台
防カビ加工

注意事項

アルファベットが装飾スタイルを表しています。
四季彩02生地見本シート のゆうりマーク5種類の中から、生地番号を選択ください。
防災品は末尾にFPを付加。非防災の場合も非防災品とご記入ください。防災不可の生地もあります。

YSS 515 FP または 非防災品 とご指定ください。

必ず、幅×高さの順に製作寸法を明記ください。
天井付も正面付も洋灯吊りTK13が付属します。オプションTK20を使用して天井付することでもできます。
例の場合、同じ仕様の商品を5台となります。
防災品選択の場合指定可能。

基本納期 発注 ▶ 弊社受注7営業日後の発送／防災品は9営業日後の発送です。

●非防災品

価格表 b 天然竹	幅(W)mm	300～600	～900	～1200	～1500	～1800
	高さ(H)mm	～600	～900	～1200	～1500	～1800
514/515	～600	13,000	15,200	17,200	19,200	21,300
	～900	14,400	17,000	19,500	22,000	24,500
	～1200	15,800	18,800	21,600	24,600	27,600
	～1500	17,100	20,600	23,900	27,300	30,800
	～1800	18,500	22,400	26,200	30,000	33,900
	～2100	19,800	24,200	28,400	32,700	37,000
	～2400	21,200	26,000	30,600	35,300	40,100
	～2700	22,600	27,800	32,900	38,100	43,200
	514/515					
	514/515					
価格表 c 天然竹	幅(W)mm	300～600	～900	～1200	～1500	～1800
	高さ(H)mm	～600	～900	～1200	～1500	～1800
	～600	18,800	22,100	25,400	28,600	32,000
	～900	20,400	24,200	27,900	31,600	35,300
	～1200	22,000	26,200	30,400	34,600	38,800
	～1500	23,700	28,200	32,900	37,600	42,200
	～1800	25,200	30,400	35,400	40,600	45,600
	～2100	26,900	32,400	38,000	43,500	49,100
	～2400	28,600	34,500	40,500	46,500	52,500
	～2700	30,200	36,600	43,000	49,500	56,000

507/508/509

●防災品(FP)

価格表 b 天然竹	幅(W)mm	300～600	～900	～1200	～1500	～1800
	高さ(H)mm	～600	～900	～1200	～1500	～1800
514/515	～600	17,000	19,700	22,400	25,000	27,800
	～900	18,800	22,100	25,400	28,600	32,000
	～1200	20,600	24,400	28,100	32,100	35,900
	～1500	22,200	26,800	31,100	35,600	40,000
	～1800	24,200	29,100	34,100	39,000	44,100
	～2100	25,800	31,500	36,900	42,500	48,200
	～2400	27,500	33,800	39,900	46,000	52,200
	～2700	29,400	36,200	42,900	49,600	56,200
	514/515					
	514/515					
価格表 c 天然竹	幅(W)mm	300～600	～900	～1200	～1500	～1800
	高さ(H)mm	～600	～900	～1200	～1500	～1800
	～600	24,400	28,800	33,000	37,200	41,600
	～900	26,600	31,500	36,300	41,100	46,000
	～1200	28,600	34,100	39,500	45,000	50,400
	～1500	30,900	36,800	42,900	48,900	54,900
	～1800	32,800	39,500	46,100	52,800	59,300
	～2100	35,100	42,200	49,400	56,600	63,900
	～2400	37,200	44,900	52,700	60,500	68,300
	～2700	39,300	47,700	56,000	64,400	72,800

507

※YSS508/509に防災品はありません。
※防カビ加工をご指定の場合、上記防災品価格表の20%増となります。



すだれ生地


TX

ゆり Yuri

特長と構造


特長

- 建具の中簾に使用するすだれ生地としてご利用できます。
- すだれ生地のロール販売にも対応します。価格は別途お見積もりいたします。

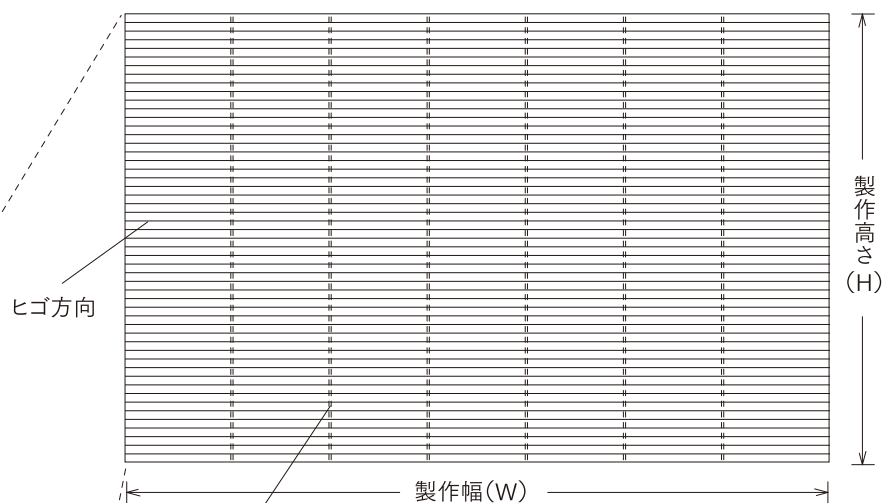


経糸方向

上図のすだれ生地を建具に縦使いした場合の例

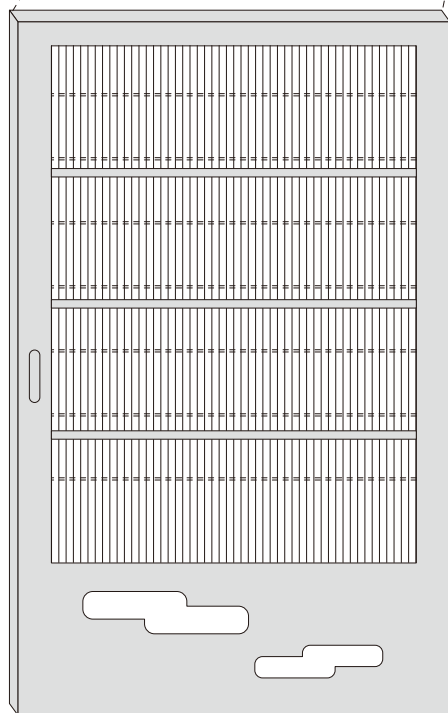


※建具は取扱いしておりません。

生地上下の仕上げ形状

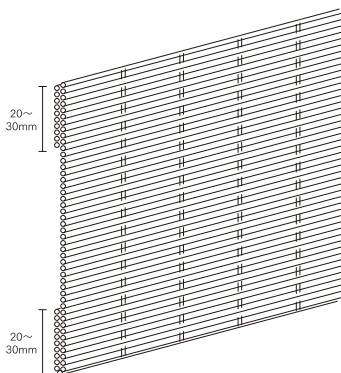


「生地折り曲げ接着仕上げ」
生地両端を折り曲げて接着しています。
折り曲げ幅20~30mm(生地により異なります。)

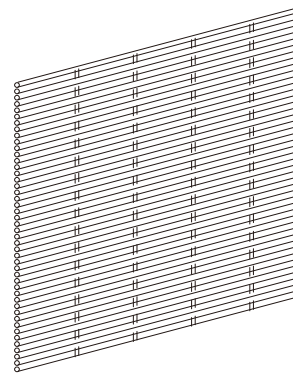


「経糸接着仕上げ」
経糸をほじけないように接着してカットしています。

※508、509は経糸結び仕上げのみとなります。

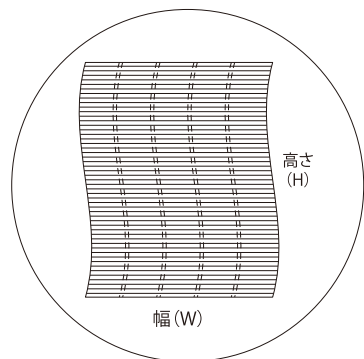

横使い

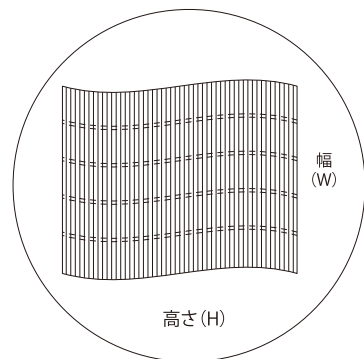


縦使い

オプション


◎縁テープ加工(514/515のみ) ¥5,000/m

生地ヒゴの方向の片側あるいは両側に、縁テープを縫製します。(濃茶色、幅約22mm、テープ加工の両端はカットのみ。)

※生地の上下の仕上げ形状は、経糸接着仕上げのみとなります。



片側




両側

すだれ生地のみを縦使いで天井に吊って装飾する場合は、生地のスレ防止の為、必ず縁テープの加工が必要です。


採寸方法

横使い



幅(W)

縦使い



幅(W)

高さ(H)

生地を「縦使い」される場合でも必ず幅×高さの順に製作寸法をご明記ください。

◎すだれ生地のみ、幅・高さとも5mm単位での製作です。
(高さは生地により5mm単位で製作できない場合があります。また、多少誤差が出ます。)

手順

- 1、商品名をご指定ください。
- 2、生地柄番号をご指定ください。
- 3、防炎品・非防炎品をご指定ください。

表示例

ゆり TX
515 生地のみ
FP または 非防炎品



ゆり TX 生地のみ

515 FPまたは非防炎品

とご指定ください。

必ず、生地を「縦使い」でも上図のように幅×高さの順に製作寸法を明記ください。
「生地折り曲げ接着仕上げ」か「経糸接着仕上げ」かどちらかを選択してください。
縁テープ加工は514/515のみ可能です。
加工については片側か両側かをご指定ください。

ご注文方法

基本納期 発注 ▶ 弊社受注7営業日後の発送／防炎品は9営業日後の発送です。

●非防炎品

価格表	幅(W)mm	100~600	~800	~1000	~1200	~1500	~1800
b 天然竹	高さ(H)mm						
	~600	10,400	11,700	13,000	14,200	16,100	18,000
	~900	11,700	13,200	14,800	16,200	18,500	20,800
	~1200	13,000	14,800	16,500	18,300	20,800	23,400
	~1500	14,200	16,200	18,300	20,200	23,200	26,100
	~1800	15,500	17,800	20,000	22,200	25,500	28,800
	~2100	16,700	19,200	21,800	24,200	27,900	31,500
	~2400	18,000	20,800	23,400	26,200	30,200	34,100
	~2700	19,200	22,200	25,100	28,100	32,400	36,800
514/515							
c 天然竹	高さ(H)mm						
	~600	16,000	18,200	20,300	22,500	25,700	28,800
	~900	17,900	20,300	22,700	25,100	28,800	32,300
	~1200	19,700	22,400	25,100	27,800	31,800	35,800
	~1500	21,500	24,500	27,500	30,400	35,000	39,300
	~1800	23,300	26,600	29,800	33,000	38,000	42,800
	~2100	25,100	29,900	32,200	35,700	41,100	46,200
	~2400	26,900	30,800	34,600	38,300	44,100	49,700
	~2700	28,700	32,800	36,900	41,000	47,100	53,200
507/508/509							

●防炎品(FP)

価格表	幅(W)mm	100~600	~800	~1000	~1200	~1500	~1800
b 天然竹	高さ(H)mm						
	~600	13,500	15,300	17,000	18,500	21,000	23,400
	~900	15,300	17,200	19,200	21,200	24,200	27,000
	~1200	17,000	19,200	21,500	23,800	27,000	30,500
	~1500	18,500	21,200	23,800	26,300	30,200	34,000
	~1800	20,200	23,200	26,000	29,000	33,200	37,500
	~2100	21,800	25,000	28,400	31,500	36,300	41,000
	~2400	23,400	27,000	30,500	34,100	39,300	44,400
	~2700	25,000	29,000	32,700	36,600	42,200	47,800
514/515							
c 天然竹	高さ(H)mm						
	~600	20,800	23,700	26,400	29,300	33,500	37,500
	~900	23,300	26,400	29,600	32,700	37,500	42,000
	~1200	25,700	29,100	32,700	36,200	41,400	46,600
	~1500	28,000	32,000	35,800	39,500	45,500	51,200
	~1800	30,400	34,600	38,800	43,000	49,400	55,600
	~2100	32,700	38,900	41,900	46,500	53,400	60,200
	~2400	35,100	40,000	45,000	49,800	57,400	64,700
	~2700	37,400	42,600	48,000	53,300	61,200	69,200
507							

※TX508/509に防炎品はありません。

■すだれ生地のロール価格につきましては、別途お見積もりいたします。

■部品価格表(送料別途)

部 品 名	掲載	価 格	備 考
ほのか用プルコードグリップ	P01	¥300／1個	装備品
ほのか用プルハンドル	P01	¥600／1個	装備品
ほのか用プルコード(30cm・つまみ付)	P01	¥700／1セット	装備品
ほのか用スプリング調整用ハンドル	P01	¥500／1個	付属品
ほのか用ハンドルフック(プルハンドルを引っかける棒) (HF1)	P02	¥1,700／1本	オプション
ほのか・かれん・かすみ(KC)・まどか(CUR・CUS)用取付ブラケット(ビス付) (TK26)	P01・03・05・09・11	¥500／1個	付属品
かれん用ボールチェーン	P03	¥400／1m	装備品
かれん用チェーンジョイント・チェーンストッパー	P03	¥200／5個	装備品
かれん用チェーンストッパーカバー	P03	¥200／4個	装備品
ほのか・かれん用ウエイトバーキャップ	P01・03	¥200／2個	装備品
かすみ(KSB)・みずき・ゆური(YRU)用天井付ブラケット (TK20)	P07・13・15・16・23	¥800／1個	付属品・オプション
かすみ(KSB)・まどか(CUR)・みずき・ゆური(YRU)操作コード用つまみ	P07・09・13・23	¥500／1個	装備品
かすみ(KSB)・まどか・みずき・ゆური(YRU)用操作コード	P07・09・13・23	¥100／1m	装備品
あおい・ゆური用吊金具のみ (TK27)	P15・25・26	¥400／1個	装備品・オプション
みずき・あおい・ゆかり・ゆური用洋灯吊 (TK13)	P13・15・19・23・25	¥200／4個組	付属品
ゆかり吊金具／仙徳吊金具(つぼ無) (K10)	P19	¥2,100／1個	装備品
ゆかり目玉吊金具 (K4)	P19	¥1,300／1個	装備品
涼簾用マグネット取手・止金具	P21	¥1,000／1セット	装備品
涼簾用S管	P21	¥300／10個組	付属品

※KC、CUR、CUSのボールチェーンは、取り付け場所での交換はできません。 ※凡例 【付属品】本体と別に同梱されている製品 【装備品】本体に装着されている製品

■送料条件

弊社が定める条件以下の価格は、送料が発生します。料金は、エリア・寸法により異なります。詳細は弊社営業スタッフへお尋ねください。


■メンテナンスとご注意

- ◎ヒゴに付着した埃は乾いた布などで拭き取ってください。洗濯はできません。
- ◎すだれ生地は交換は工場のみで対応致します。すだれ生地は縦糸が切れると寿命となります。
- ◎すだれ生地は天然素材ですので、湿気を特に嫌います。湿度が高い際はカビ発生にご注意ください。
- ◎カビが発生したら、早めに陰干しで乾かして、ブラシ等でカビを除去してください。
市販の防カビ剤などは、変色しないか目立たない部分で試してから使用してください。
- ◎メカを使用する製品は、メカ部材の動作において一年間の補償があります。寸法規格外の製品においてはノンクレーム品となり補償期間はなく、全て有償修理となります。
- ◎すだれ生地は天然素材の為、経年変化で色落ちが生じます。又、破損した場合は有償にて生地を交換することができます。生地部分は補償対象ではございません。全て有償対応になります。ご了承ください。

■スクリーン(すだれ)に「ねじれ」「ゆがみ」が生じた場合


「ねじれ」がある場合

①下図のように下(ウエイトバー)から両手で軽くスクリーンを巻取ってください。

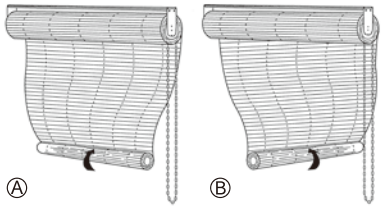


① 右が手前にねじれている場合
② 左が手前にねじれている場合

②下図のように強くねじってください。




※一度で直らない場合は①②③を繰り返してください。

③スクリーンを下げて、ウエイトバーを軽く下に引っ張ってください。



「ゆがみ」がある場合

スクリーンの側面を手で軽く押して、垂直になるように調整してください。



コピーしてご利用ください



カタログ請求FAXシート FAX 0943-32-3500 ()枚の()枚目

ご依頼日	年 月 日()	希望納期	年 月 日()
お 客 様 名		ご住所	
TEL	FAX		
お 届 け 先		ご住所	
TEL	FAX		

カタログ請求書

ご希望のカタログ番号に○を付けて、数量をご記入ください。

請求カタログ		番号	カタログ名	数量	価格	備考
	無 料	1	総合カタログ一式		無料	カタログ番号2・3のセット
		2	四季彩カタログセット		無料	四季彩01～03のセット
		四季彩01 施工例写真集			オーダーすだれ四季彩施工例写真集	
		四季彩02 生地見本シート			オーダーすだれ四季彩生地見本写真	
		四季彩03 製品仕様書・価格表			オーダーすだれ四季彩仕様書・価格表	
		3	八女すだれ 万葉 製品仕様書・価格表		無料	お座敷・佛間すだれ、御翠簾
	有 料	1	八女すだれ 万葉 パンフレット		¥5,000	送料別途
		2	四季彩すだれ現物生地見本帳		¥4,500	送料別途
		3	ゆかり用縁布サンプル		無料	送料別途
		4	ゆかり用蝶紐サンプル		無料	送料別途
	合 計				冊	金額(税抜)

有効期限：2023.11月迄

2022年11月現在

価格表示は全て消費税別です。
小売りの際に消費税を加算してください。



本社／〒834-0114 福岡県八女郡広川町太田428
TEL.0943-32-1141(代) FAX.0943-32-3500
https://www.shikada.co.jp mail：info@shikada.co.jp